

Bezdrôtový zvonček-sieťový

ZVUK
TROJHLASÝ
GONG

DOSAH
VNÚTRI BUDOVY

25 m

DOSAH NA
VOĽNEJ PLOCHE

150 m

NAPÁJENIE
230 V AC

KLASIK

BZ11

Batéria 12 V
VNÚTRI vo vysielaci



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu BZ11 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese www.elbock.cz

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.

MONTÁŽ ZVONČEKA

Súprava vysielača a prijímača je z výroby vzájomne spárovaná a pripravená ku okamžitému použitiu po odstránení izolačného pásika pri batérii.


Zapojíme prijímač do elektrickej siete 230 V AC.



2. Pomocou plochého predmetu otvoríme zadný kryt vysielača (minca, skrutkovač).



3. Odstránime izolačný pásik.



Izolačný pásik

4. Zacvakneme zadný kryt naspäť.




NASTAVENIE KÓDU

Pokiaľ chceme ku zvončeku pripojiť ďalšie tlačidlo, alebo sme si zobstarali náhradné, je potrebné postupovať podľa dole uvedených krokov:


1. Kód je uvedený na typovom štítku prístroja (zadná strana prijímača).
2. Pre tento typ zvončeka, kde kód začína písmenom D, je nutné odstrániť spojku D0 (pozri obr.2).
3. K nakódovaniu použijete všetkých 6 miest prepínača.

Poloha vysielača (1:1) pri kódovaní



Obr.1

Pre kódy B a C zostáva spojka D0 spojená




Obr.2

Pre kódy D je nutné spojku D0 rozpojiť

Rozpojená propojka D0



Prijímač



Vysielač

Doporučujeme:

Dokúpiť ochranný kryt tlačidla




Možnosť dokúpenia náhradného tlačidla, typ NT-BCD



DOPORUČENÉ UMIESTNENIE

Na dosah bezdrôtových zariadení má veľký vplyv vzdialenosť medzi vysielačom, prijímačom a prekážky, ktoré sú na priamej linke medzi nimi. Rozhoduje tiež materiál, z ktorého sú steny zhotovené. Najmenej ovplyvňuje dosah slabá stena zo sadrokartónu, alebo tehly. Naopak najhoršie bývajú stropy zo železo-betónu. V praxi je dosah medzi prekážkami menší, ako je na voľnom priestranstve.

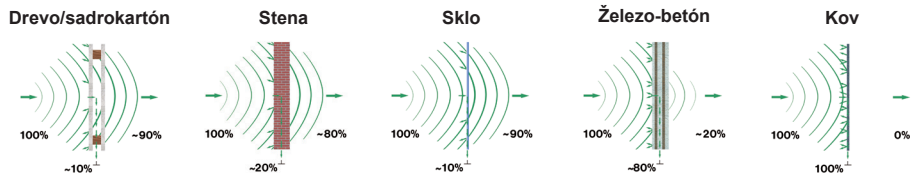

Vysielač (tlačidlo) nesmie byť montovaný na kovové podklady, alebo v ich tesnej blízkosti, napr. kovových rámov dverí. Nevhodná montáž podstatne zmenší dosah súpravy, alebo dokonca spôsobí jej nefunkčnosť.



Kovový rám plotu



Kovová poštová schránka



Plechová strieška



Plechové vráta / dvere


Bezdrôtový domový zvonček

- Set obsahuje domáci zvonček (prijímač) do siete 230 V a tlačidlo (vysielač) na batériu 12 V
- Kódovaný prenos na frekvencii 433,92 MHz
- Dosah až 150 m na voľnej ploche
- Dosah cca 25 m v zástavbe
- Zvuk prijímača - trojhlasý gong
- Tlačidlo je s prijímačom spárované z výroby
- Optická signalizácia vysielania na tlačidle
- Možnosť dokúpiť náhradné, alebo odlišujúce tlačidlo
- Batéria vysielača 12 V je súčasťou balenia
- Regulácia hlasitosti


BZ11



Dosah v panelovom dome

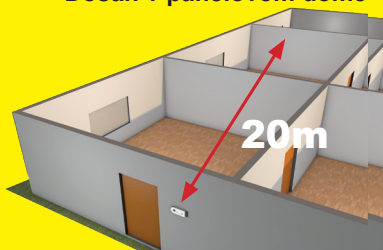

Dosah v tehlovom dome

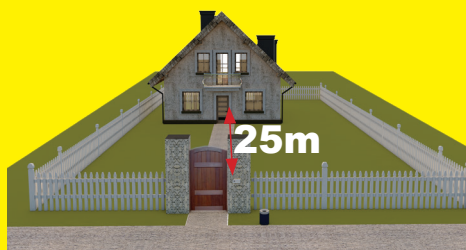

PRIJÍMAČ

Napájanie	230 V / 50 Hz
Spotreba	< 1,0 VA
Zvuk	GONG
Citlivosť	<- 86 dBm
Pracovná teplota	10 °C až 50 °C

VYSIELAČ

Napájanie	12 V alkal. L1028 23 A
Vf Výkon	< 200 µW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 42
Životnosť batérie	cca 2 roky
Pracovná teplota	-10 °C až 40 °C



Distribútor pre SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava 821 05
 Tel.: +421 911 454 446
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 725 027 685
www.elektrobock.sk

