

BT011 RF

Bezdrôtový
termostat

obj.č. 0649

NOVINKA

PROFI

2W



16A

150m

20m



Výrobok BT011 RF je bezdrôtový termostat určený pre ovládanie vykurovacích zariadení, ako sú ohrievače, sálavé panely alebo vykurovacie rohože. Slúži na reguláciu teploty pomocou otočného kolieska a umožňuje režimy vykurovania, chladenia, nočný útlm aj ochranu proti zamrznutiu. Prijímač sa inštaluje pod vypínač do inštalačnej krabice a komunikuje s vysielacom na frekvencii 433,92 MHz.

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



EOB
ELEKTROBOCK


VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Výhody BT011:

- rýchla zmena požadovanej teploty kolieskom
- nočný útlm - tlačidlo rýchlej voľby nočného útlmu (automatický pokles o 3 °C po dobu 8-mich hodín)
- protimrazová ochrana (3°C)
- obojsmerná komunikácia
- voľba režimu kúrenia / chladenia
- režim OFF - termostat prejde do režimu, v ktorom šetrí batérie (vhodné cez leto)

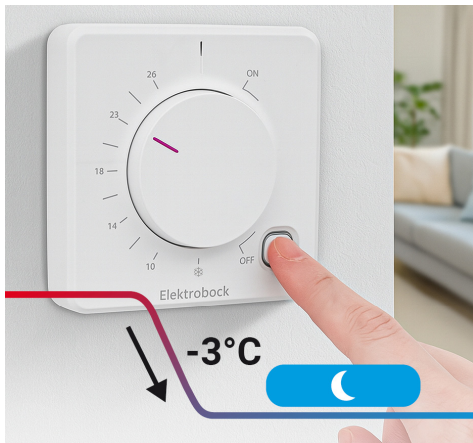

Nočný útlm

Po stlačení tlačidla nočného útlmu na termostate dôjde k automatickému zníženiu nastavenej teploty o 3 °C.

Táto funkcia je určená na použitie počas nočných hodín alebo v čase, keď nie je potrebné plné vykurovanie (napríklad pri odpočinku alebo neprítomnosti v miestnosti). Pomáha šetriť energiu a zároveň zaisťuje príjemnú klímu.

Kompaktné rozmery

Spína pripojené zariadenie na základe prijatých informácií od vysielacej jednotky (termostatu). Veľkou výhodou je montáž priamo do inštaláčnej krabice. Je vhodný na spínanie vykurovacích panelov, ohrievačov, sálavých panelov, vykurovacích rohoží atď. Uchová kód aj pri výpadku napájania.



Technické parametre prijímača:

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Typ termostatu	bezdrôtový
Dosah	150m (20m)
Prierez káblov	1.5 mm ² , 0.5 mm ²
Výstup	relé, max. 16 A
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0 °C až 40 °C
Rozmery (VxŠxH)	49.5 x 45.5 x 26 mm

Technické parametre vysieláča:

Napájanie	2x 1,5 V AA alkalické batérie
Frekvencia	433.92 MHz
Typ komunikácie	obojsmerná
Hysteréza	0,3 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	+8 až 32 °C po 1°C
Presnosť merania	± 0.5°C
Životnosť batérii	až 3 roky
Pracovná teplota	0 až +40 °C
Rozmery (VxŠxH)	81 x 81 x 27 mm

Súčasť balenia:



Stojanček



2x AA batérie

