


BT23 RF


Bezdrôtový
priestorový termostat

s dotykovým ovládaním

obj.č. 0612

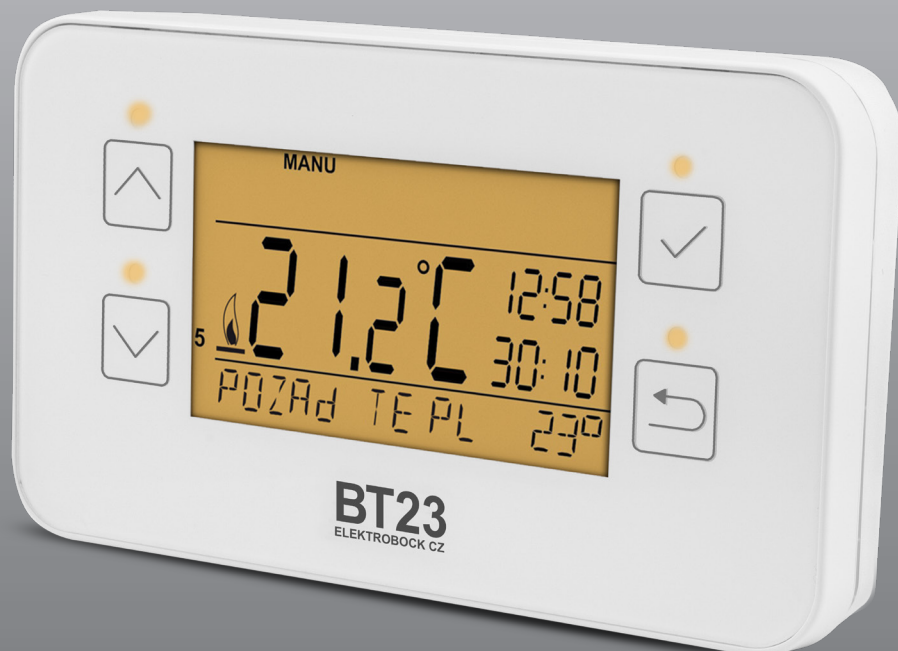

BT23 RF je programovateľný bezdrôtový termostat v novom modernom dizajne. Veľký podsvietený displej v kombinácii s dotykovými tlačidlami umožňuje príjemné a intuitívne ovládanie. Každý stisk tlačidla je indikovaný nielen svetelným ale aj zvukovým signálom.

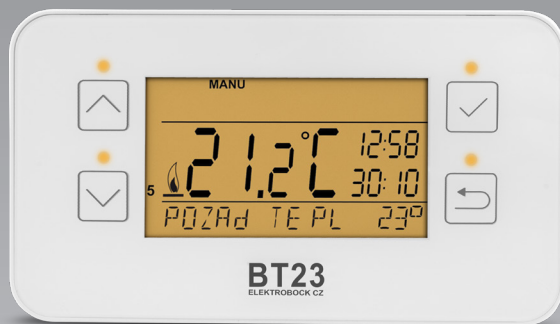

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY


ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Termostat je určený na ovládanie plynových, olejových aj elektrických kotlov, obehových čerpadiel a termoelektrických pohonov. Prijímač je vybavený systémom samoučenia kódu a pamäťou E-EPROM, ktorá uchová uložený kód aj nastavený program trvalo pri výpadku napätia. Unikátny systém obojsmernej RF komunikácie zaručuje spoľahlivú prevádzku.

- veľký prehľadný a podsvietený displej
- prednastavený týždenný program
- 6 teplotných zmien na každý deň
- programovanie po 10-tich minútach a 0,5 °C
- programovanie po dni alebo Po-Pi, So-Ne a Po-Ne
- voľba HYSTERÉZY 0,1 °C až 6 °C
- možnosť krátkodobej zmeny teploty
- manuálny režim (MANU)
- trvalé vypnutie (OFF)
- režim dovolenka
- nezámrzový režim (3°C)
- funkcia na otestovanie správneho zapojenia (test)
- automatická zmena LETNÝ/ZIMNÝ čas
- napájanie prijímača na 230 V / 50 Hz
- PRIECHODNÁ zásuvka u prijímača (pre pripojenie ďalšieho spotrebiča)
- indikačná LED na prijímači
- dosah cca 35 m (300 m na voľnej ploche)


Príklad nastavenia týždenných programov:

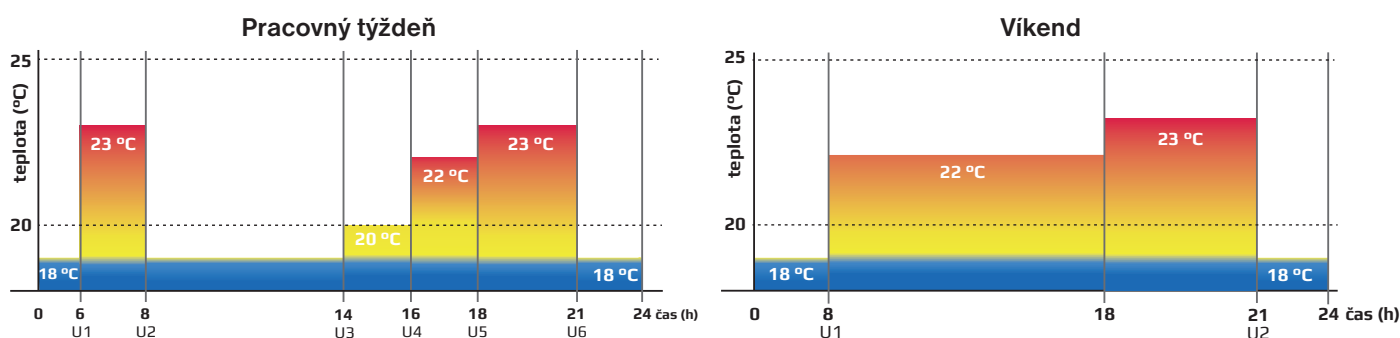

Technické parametre prijímača:

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433,92 MHz
Dosah na voľnej ploche	300 m
Dosah v zástavbe	35 m
Citlivosť	< -102 dBm
Výstup	relé, max. 8 A
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0 až 40 °C

Schéma zapojenia:

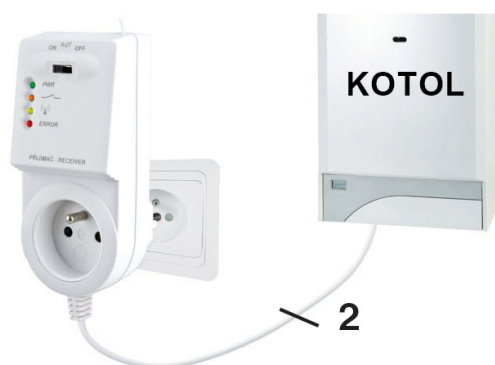

Technické parametre vysielača:

Napájanie	2 x 1,5 V alkal. batérie typ AA
Typ komunikácie	obojsmerná
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Hysteréza	0,1 až 6 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	+ 5°C až 39°C
Nastavenie teplôt	po 0.5 °C
Presnosť merania	± 0,5°C
Stupeň krytia	IP20
Životnosť batérii	vykurovacia sezóna
Pracovná teplota	0 °C až +40 °C

