

# SEH101-NC

Termoelektrický pohon pre ventily so závitom m30\*1,5mm.

230 V AC  
bez napätia  
zatvorený (NC)

## POUŽITIE A VLASTNOSTI POHONU:


- Napájanie: 230 V AC
- Indikátor polohy
- Verzia bez napätia zatvorená (NC)
- Maximálna teplota média: 100 °C
- Kábel je súčasťou balenia
- Variant s prevlečnou kovovou maticou

## FUNKCIA:

Po pripojení 230 V AC dôjde za cca 4 minúty k otvoreniu nasadeného ventilu. Pohon je vybavený červenou spojkou (viď Obr.1) pre udržanie pružiny zatiahnutej. Použitie krúžku umožňuje pohodlnejšie pripevnenie pohonu k ventilu. Po namontovaní na ventil je potrebné krúžok odstrániť.



**Poznámka:** V prípade, že bol pohon demontovaný a delený krúžok odstránený, je možné krúžok po zahriatí pohonu znovu nasadiť. Pohon je vybavený indikátorom polohy, ktorý ukazuje polohu trňa pohonu (viď Obr.2). Ventil je zatvorený v spodnej polohe trňa. Bez sily pôsobiacej z pohonu vnútorná pružina ventil otvára.




2



OTVORENÝ VENTIL





ZATVORENÝ VENTIL

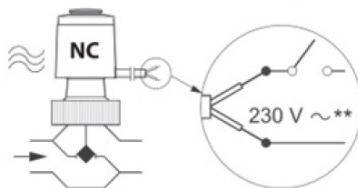

## INŠTALÁCIA:

Mechanická inštalácia ventilu s pohonom je možná v horizontálnej polohe alebo smerom hore.



| Technické parametre  |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Napájanie            | 230 V AC / 50 Hz          |
| Spotreba             | 1,6 W                     |
| Max. krátkodobý prúd | <550 mA počas max. 200 ms |
| Zdvih ventilu        | max. 4 mm                 |
| Stupeň krytia        | IP54                      |
| Pracovná teplota     | 0 °C až 60 °C             |
| Skladovacia teplota  | -20 °C až 60 °C           |

**EOB**  
ELEKTROBOCK

Distribútor v SR:  
**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**  
Sladová 1, 821 05 Bratislava  
+421 911 454 446  
predaj@elektrobock.sk  
[www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)

