

FRT7B2

Bezdrôtový izbový termostat

Antracit
obj.č. 6703

Biela
obj.č. 6702



24 mm



FRT7B2 je set bezdrôtového termostatu (vysielača), ktorý monitoruje teplotu v miestnosti a prijímača spínajúciho pripojený tepelný zdroj podľa požiadavky termostatu. Zariadenie môže ovládať kúrenie alebo klimatizáciu.

Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY


ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
e-mail: predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446

MADE IN CZECH REPUBLIC


Bezdrôtový izbový termostat

1. OVLÁDANIE KOTLA

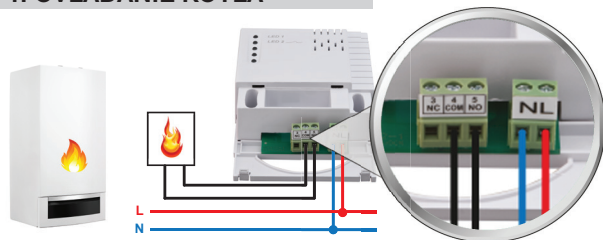


2. OVLÁDANIE ELEKTRICKÉHO VYKUROVANIA


- infrapanely
- ohrievače
- sálavé panely

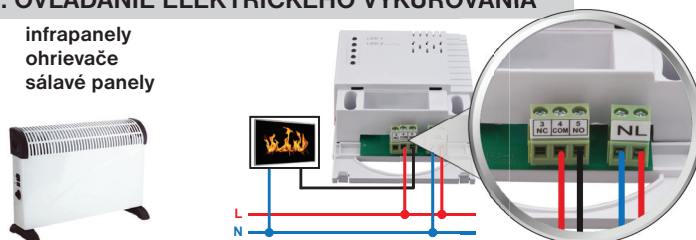


3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

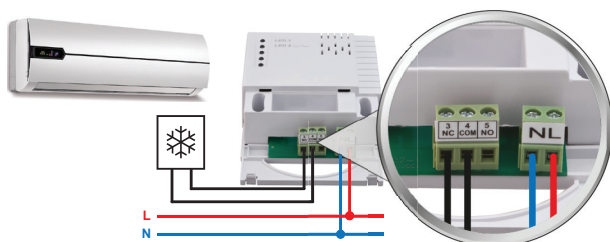


4. OVLÁDANIE KOTLOV NA TUHÉ PALIVÁ

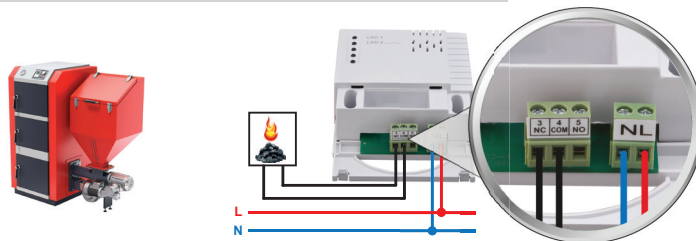

Zapojenie pre teplovodné vykurovanie

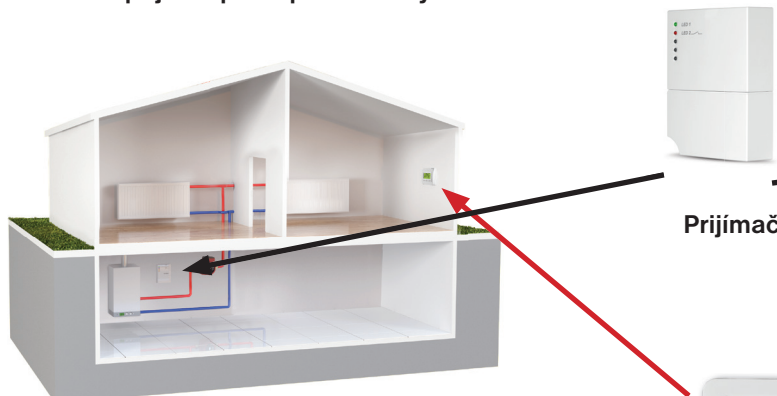

Zapojenie pre ovládanie infrapanelov

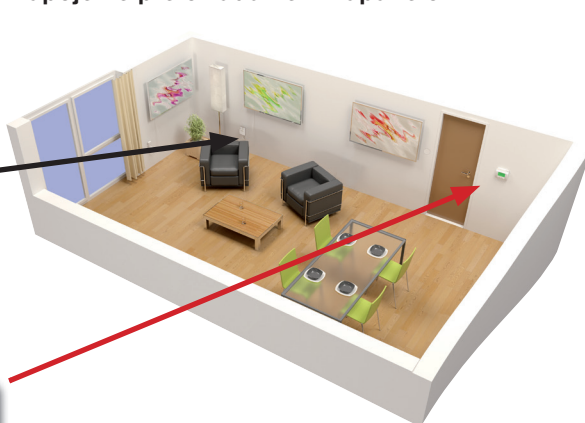

Prijímač

Termostat - vysielateľ

PARAMETRE TERMOSTATU:

- prehľadný podsvietený LCD
- dosah 30 metrov v dome
- dosah 200 m na voľnej ploche
- automatická zmena LETNÝ / ZIMNÝ čas
- režimy MANU / AUTO / OFF / DOVOLENKA
- krátkodobá zmena požadovanej teploty (PÁRTY)
- prednastavený týždenný program
- možnosť programovania po dni alebo Po-Pia, So-Ne a Po-Ne
- 6 zmien na deň
- funkcia OKNO - stlmí kúrenie pri poklese teploty
- programovanie po 10 minútach a 0,5 °C
- rozsah regulácie 5 až 39 °C
- možnosť nastavenia HYSTERÉZY 0,1 až 6 °C
- nastavenie teploty po 0,5 °C
- presnosť merania $\pm 0,5$ °C
- protizámrazová ochrana (3 °C)
- digitálne kódovanie signálu
- napájanie alkal. batériami 2 x 1,5 V AAA

(batérie nie sú súčasťou balenia)

PARAMETRY PRIJÍMAČE

- výstupné relé 16 A / 230 V AC
- indikácia stavov dvoma farebnými LED
- automatické nadviazanie spojenia po výpadku 230 V AC
- núdzový režim pri strate signálu

Technické parametre

Vysielač

Napájanie	2 x 1,5 V AAA alkal. batérie mikrotužka
Typ komunikácie	jednosmerná ASK
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0 °C až +40 °C

Prijímač

Napájanie	230 V AC / 1 W
Výstup	relé
Typ pripojenia	bezpotenciálne kontakty
Zaťažiteľnosť výstupu	230 V AC / 16 A, pri AC1
Způsob montáže	na stenu