


Pohybový snímač IR24A-Klasik


2




2a



3



4



Doba zopnutia:
Určuje dobu svietenia po aktivácii pohybov




Zmena dosahu:
Je možné regulovať dosah snímača od 2 do 11 m.



Regulácia citlivosti na svetlo:
Služi k nastaveniu doby medzi denným svetlom a šerom alebo tmou.

5

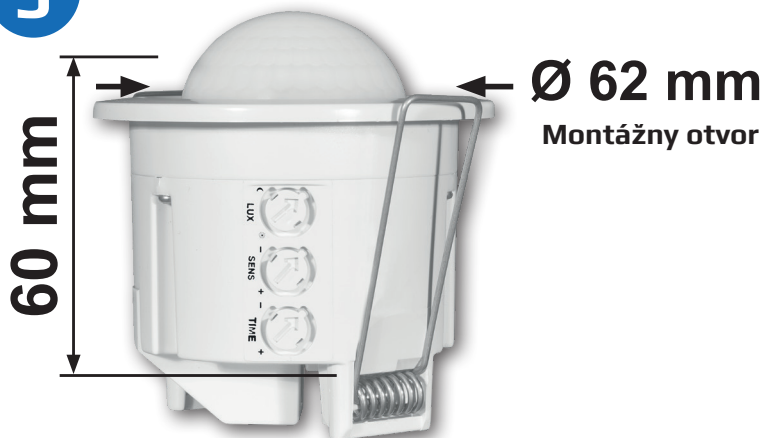

Stropný pohybový snímač IR24A-Klasik

Tento snímač pohybu osôb slúži k zapnutiu osvetlenia v interiéri. Vzhľadom k použitiu silného spínacieho prvku (relé až 16A) môže tiež spínať napr. elektrické kúrenie, ktoré potom kúri len v prípade, že v priestore niekto je.

Montáž:


1. Vyberte vhodné miesto. **1**
2. Vypnite hlavný prívod elektrickej energie.
3. Podľa obr. **2** krížovým skrutkovačom odskrutkujte poistnú skrutku a vyklopte krycí diel svorkovnice **2a**
4. Pripojte vodiče podľa schémy a nasadte prednú časť. **3**
5. Nastavte citlivosť na svetlo, dosah a dobu zopnutia **4**
6. Pripevnite do pripraveného otvoru v stropnej časti miestnosti.
7. Zapnite prívod 230 V AC
8. Otestujte funkčnosť zariadenia



Pri použití krúteného vodiča, používajte dutinky!

Umiestnenie:

Prístroj umiestnite vhodne na stenu. Pre voľbu miesta použite grafy snímania. Prístroj neumiestňujte do miest, kde prúdi vzduch od klimatizácie a odvetrávania.



- 1 Menší pohyb
- 2 Chôdza krížom
- 3 Chôdza priamo

Technické parametre:	
Napájanie	230 V AC
Spotreba	< 0,6 W
Rozsah nastavenia intenzity osvetlenia	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Uhol snímania	Ø 360°
Doba dobehu (svetlo)	5s - 10 min.
Pracovná teplota	-20 až 40 °C
Stupeň krytia	IP20
Parametre kontaktov	
Typ kontaktov	NO
Mechanická životnosť	1 000 000 zopnutie
Elektrická životnosť	100 000 zopnutie / 12 A
Elektrická životnosť	50 000 zopnutie / 16A
max.nábehový prúd I _p (20 ms)	I _p (< 20ms) < 100 A
Typ spínania kontaktov	ZCR (zero cross rele)
Zaťažiteľnosť kontaktov	
Zaťažiteľnosť kontaktov	trvalo až 16 A
Cos φ = 1	3680 W
Cos φ = 0,5	1990 VA *
LED žiarovka	max. 10 ks *

Montáž môže vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia! Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou, alebo nevhodnou montážou a skratom na záťaži.

Záruka na výrobok 3 roky

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu výrobcu/ distribútora.

Výrobce: ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1,
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
www.elektrobock.sk



LEAD FREE
v súlade s RoHS

EOB
ELEKTROBOCK

* celkový nábehový prúd nesmie prekročiť 100 A po dobu menšiu 20 ms.