

Pohybový snímač IR25A-Klasik


2



2a



3

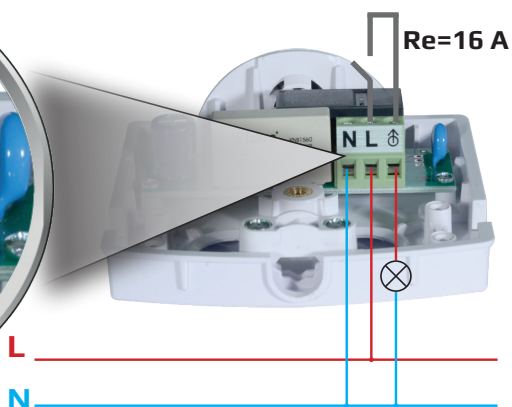

4



Regulácia citlivosti na svetlo:
služí na nastavenie doby medzi
denným svetlom a šerom alebo
tmou.



Doba zopnutia:
Určuje dobu svietenia
po aktivácii pohybov.

4a



Zmena dosahu:
Možnosť regulovať
dosah snímača
od 2 do 12 m.

Nástenný snímač pohybu IR25A-Klasik

Tento snímač pohybu osôb slúži k zapnutiu osvetlenia v interiéri. Vzhľadom k použitiu výkonného spínacieho prvku (relé 16A), môžete ovládať napr. elektrické kúrenie, ktoré potom kúri len v prípade, že sa v priestore niekto pohybuje.

Montáž:


1. Vyberte vhodné miesto. **1**
2. Vypnite hlavný prívod elektrickej energie.
3. Podľa obr. **2** zložte plochým skrutkovačom gumovú krytku a odskrutkujte poistnú skrutku **2a** a vyklepte predný diel.
4. Pripevnite zadnú, výkonovú časť na stenu.
5. Pripojte vodiče podľa schémy a nasadte prednú časť. **3**
6. Zapnite prívod 230 V AC.
7. Nastavte citlivosť na svetlo, dosah a dobu zapnutia **4** **4a**
8. Otestujte funkčnosť zariadenia




Pri použití krúteného vodiča, používajte dutinky

Umiestnenie

Prístroj umiestnite vhodne na stenu. Pre voľbu miesta použite grafy snímania. Prístroj neumiestňujte do miest, kde prúdi vzduch od klimatizácie a odvetrávania.

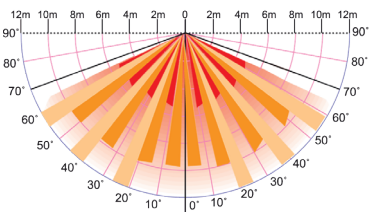

130°

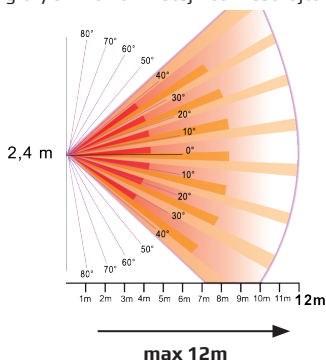

Technické parametre:	
Napájanie	230 V AC
Spotreba	< 1 W
Rozsah nastavenia intenzity osvetlenia	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Uhol snímania	130°
Doba dobehu (svetlo)	5s - 10 min.
Pracovná teplota	-20 až 40 °C
Stupeň krytia	IP54
Parametre kontaktov	
Typ kontaktov	NO
Mechanická životnosť	1 000 000 zopnutí
Elektrická životnosť	100 000 zopnutí / 12 A
Elektrická životnosť	50 000 zopnutí / 16A
max.nábehový prúd Ip (20 ms)	Ip (< 20ms) < 100 A
Zaťažiteľnosť kontaktov	
Odporová záťaž	trvalo až 16 A
Cos φ = 1	3680 W / cos φ = 1
Cos φ = 0,5	1990 VA / cos φ = 0,5 *
LED žiarovka	max. 10 ks *

* celkový nábehový prúd nesmie prekročiť 100 A po dobu menšiu 20 m

Montáž môže vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia! Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou, alebo nevhodnou montážou a skratom na záťaži.

Záruka na výrobok je 3 roky

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu výrobcu resp. Distributora, s popisom chyby.

Výrobce: **ELEKTROBOCK SK s.r.o.**
Sladová 1
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
www.elektrobock.sk

