

LM-107A


Autonomní
hlásič kouře

NOVINKA

Hlásič je napájen baterií s životností 10 let! Po detekci kouře se aktivuje optická a akustická signalizace, která upozorní osoby v dosahu detektoru na vznikající nebezpečí.



0359
0359-CPR-00486
EN14604:2005/AC:2008

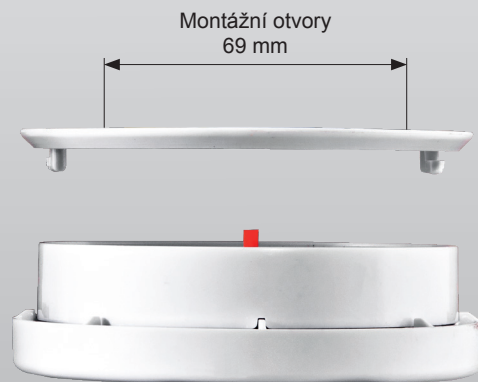

VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC

AUTONOMNÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ LM-107A

1. července 2008 nabyla účinnosti Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanovuje požadavky pro navrhování a provádění nových staveb. Stavebníci, kterým bylo vydáno stavební povolení po tomto datu, musejí nové či rekonstruované domy nebo byty povinně vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (obecně hlásičem požáru).

Zákonné požadavky vyplývající ze zákona splňuje autonomní detektor kouře LM-107A.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ:

Pro ložnice, obývací pokoje, chodby, haly, schodiště, dřevěné stavby a další prostory se zvýšeným nebezpečím požáru. Dbejte toho, aby v každém patře byl umístěn alespoň jeden hlásič.


PRO JEDNOPODLAŽNÍ DŮM (BYT)





● minimální zajištění jedním hlásičem

● lepší zajištění - hlásič v každé místnosti

PRO VÍCEPDLAŽNÍ DŮM

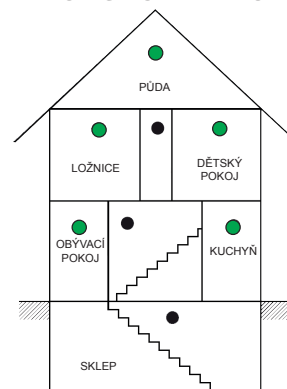


Hlásič instalujte na strop min. 50 cm od boční stěny. Pro chodby delší než 9 m je doporučeno použít dva hlásiče. Při umístění v podkroví dodržujte instalační vzdálenost podle.

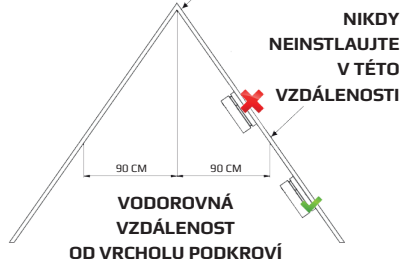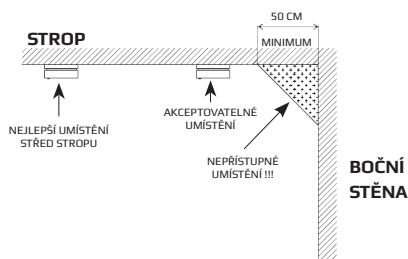

Bezpečnostní prvek:

Čidlo obsahuje bezpečnostní mechanický prvek, zabráňující nasazení přístroje na zeď.

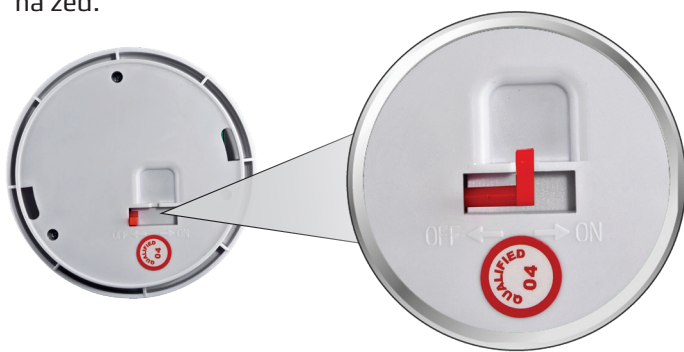

DETEKTORY KOUŘE ROZDĚLUJEME NA DVA ZÁKLADNÍ TYPY:

OPTICKO-KOUŘOVÝ:

- Požární hlásič detekuje vznikající kouř při hoření.
- Opticko-kouřový požární hlásič je spolehlivý a levný, není však vhodný do prašných a vlhkých prostor (dílny, sklepy, koupelny aj), a míst v blízkosti ventilací, klimatizací a do blízkosti zářivkových nebo úsporných žárovek.
- Nejčastěji se montuje do obytných místostí, kanceláří, chodby.

IONIZAČNÍ:

- Požární hlásič detekuje velmi citlivě a rychle vznikající zápach nejen ze spalování.
- Z tohoto důvodu není vhodný tam, kde lze předpokládat vznik přirozeného zápachu (garáž, obývací pokoj propojený s kuchyní).
- Na rozdíl od opticko-kouřového požárního hlásiče nevyvolává falešný poplach v prašném prostředí.
- Přístroj se nesmí umísťovat v prostorách velmi vlhkých v blízkosti ventilátorů, zářivkových a výbojkových osvětlení, ionizátorů vzduchu a tepelných zdrojů

Technické parametry

Napájení	3,0 V Lithium baterie, CR123A
Životnost baterie	10 let
Hlasitost	> 85 dB (3m)
Příkon	0,002 mA (pracovní <120mA)
Detekční metoda	optická komora
Indikace slabé baterie	ANO
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Rozměry	Ø 102x35 mm
Životnost	až 10 let
Stupeň krytí	IP42

Dle nařízení je předepsáno, každý měsíc provádět u kouřových čidel ověření jejich funkčnosti. To se provádí zmáčknutím tlačítka TEST.

LX738



Už Vás nebaví stále vytahovat žebřík nebo mít strach zda z něho spadnete?



LM-102D



S našim novým výrobkem LM-102D nemusíte mít strach. Díky **velkému tlačítku „TEST“**, lze **pohodlně** přístroj ovládat bezstrachu ze země koštětem nebo jiným dlouhým předmětem.

