

ČASOVÝ SPÍNAČ 1s až 1,5 hod.

CS3-1

- zapne ventilátor po vypnutí svetla
- montáž do inštalačnej krabice
- nie je vhodný pre LED osvetlenie



**K zopnutiu dojde ihneď
po vypnutí svetla.**


POPIS

časový spínač CS3-1 je určený k oneskorenému zopnutiu a vypnutiu u indukčnej (ventilátory) i ohmickej (žiarovky) záťaže. K zopnutiu záťaže dojde ihneď po vypnutí svetla.

NASTAVENIE ČASU

Je možné v rozsahu 1 sek. až 1 hod. 30 min. Nastavenie sa vykoná na hrubo pomocou miniatúrneho prepínača podľa tabuľky na zadnej strane a jemne „trimrom“, pomocou malého skrutkovača.

Vzhľadom k použitému špeciálnemu obvodu, je zaručená dlhodobá stabilita nastaveného času - bez podstatnej závislosti na čase, teplote prostredia a napájacieho napätia.

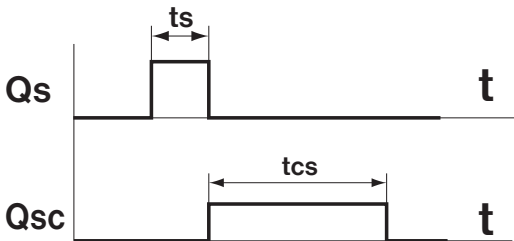

t_s = čas zopnutia osvetlenia

t_c = nastavený čas na CS3-1

$t_{cs} = t_c$

t_{cs} = čas chodu ventilátora


! Pozn.: CS3-1 nie je vhodný pre spínanie elektronických zdrojov svetla, stykačov a LED svetidiel.

Nastavenie času a montáž do elektroinštalácie bez napätia vykonáva len osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou!

Prehľad vyrábaných typov

- CS3-1B** zopne ventilátor v nastavitel'nom čase po zopnutí svetla a vypne v nastavitel'nom čase po vypnutí svetla.
- CS3C-1B** obdoba **CS3-1B** s **BEZSKRUTKOVÝMI SVORKAMI**
- CS3-2** časový spínač pre osvetlenie.
- CS3-4** k zopnutiu dojde ihneď pri stlačení tlačidlového spínača, ale samotné časovanie začína až po rozpojení tlačidlového spínača - zapojení bez nuly.
- CS3-4B** obdoba CS3-1B - zapojenie bez nuly.
- CS3-4M** multifunkčný časový spínač, 8 funkcií v jednom zapojení-zapojenie bez nuly.
- CS3-16** multifunkčný, ovládanie väčších záťaží (spínací prvok je relé 16A).

V prípade záručného a pozáručného servisu v SR, zašlite výrobok na adresu distribútora.

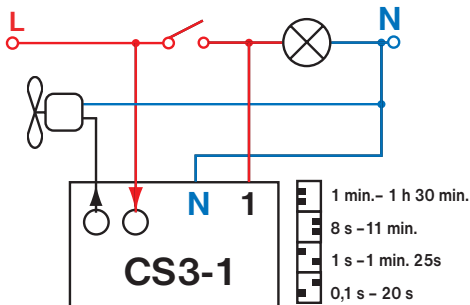

Zopne ventilátor po vypnutí svetla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spínací prvok	triak
Prikon	< 0,5 W
Odporová záťaž	5 až 150 W
Induktívna záťaž	5 až 50 VA
Nejde použiť pre záťaž!   	
Prierez vodičov	0,5 mm ²
Stupeň krytia	IP20 a viac podľa typu montáže
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Distribútor pre SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava 821 05

Tel.: +421 911 454 446

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elektrobock.sk

