

Snímač pohybu

IR22B-Klasik




5s - 10 min



3 - 1000 Lux



LED



3 x PIR sensor





2



2a



3

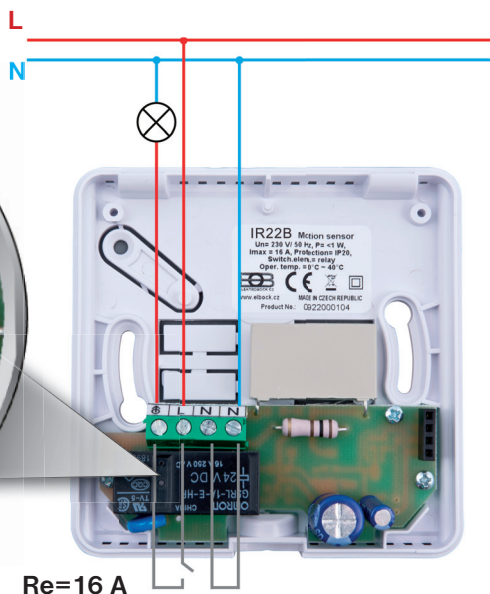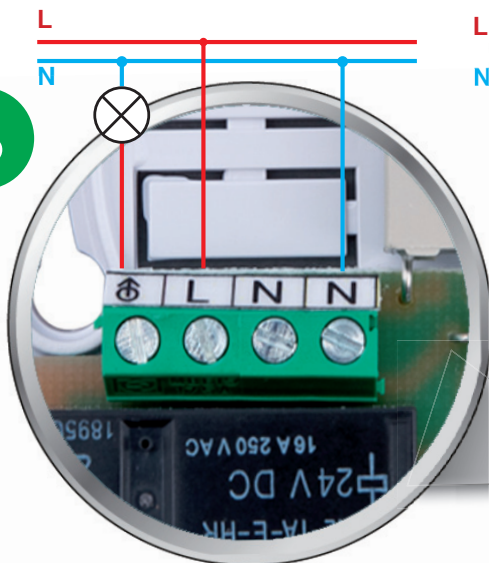

4



4a



Regulácia citlivosti na svetlo:
Služí k nastaveniu doby medzi denným svetlom a šerom alebo tmou.

Čas zopnutia:
Určuje čas svietenia po aktivácii pohybom


Zmena dosahu:
Možno regulovať dosah snímača od 2 do 11 m.

Infračervený snímač pohybu IR22B-Klasik

Tento snímač pohybu osôb slúži k zapnutiu osvetlenia v interiéroch. Vzhľadom k použitému silnému spínaciemu prvku (**relé až 16 A**) môže tiež spínať napr. elektrické kúrenie, ktoré potom hreje len v prípade, že v priestore niekto je.

Montáž:

1. Vyberte vhodné miesto. **1**
2. Vypnite hlavný prívod elektrickej energie.
3. Podľa obr. **2** **2a** odstráňte zaistovaciu skrutku a vyklopte predný diel.
4. Pripevnite zadnú výkonovú časť na stenu, alebo strop. **3**
5. Pripojte vodiče podľa schémy a nasadte prednú časť. **4** **4a**
6. Zapnite prívod 230 V AC.
7. Odstráňte krytku od nastavovacích prvkov a tieto postupne nastavte.



Pri použití
krúteného vodiča,
používajte dutinky!

Umiestnenie:

Prístroj umiestnite vhodne na stenu, alebo strop. Pre voľbu miesta použite grafy snímania. Prístroj neumiestňujte do miest, kde prúdi vzduch od klimatizácií a odvetrávania.



Necitlivá oblasť




Optimálny smer
a miesto pohybu




Smer a oblasť
citlivouťou na pohyb

1


Umiestnenie snímača na strop

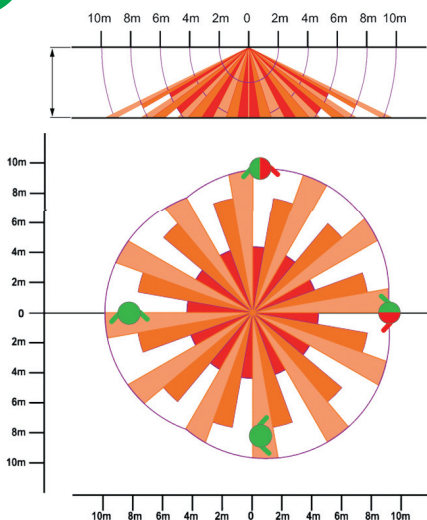

Umiestnenie snímača na stenu

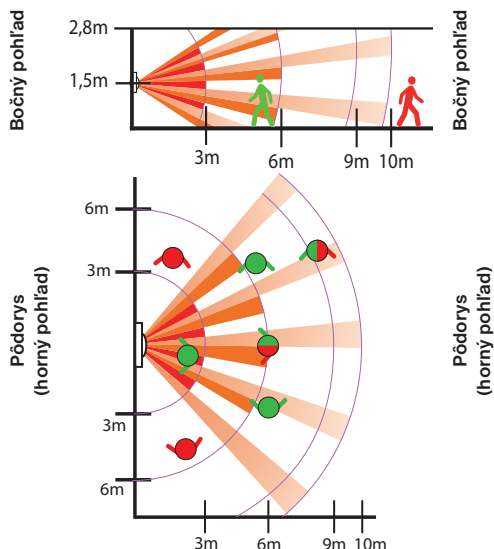

Pripojenie 1 snímača:

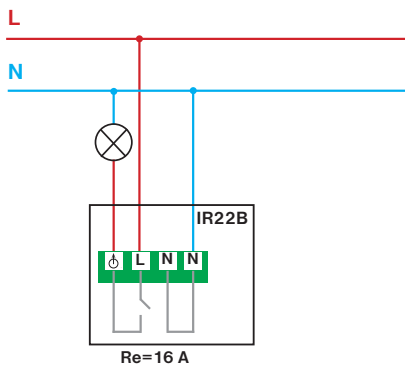


Obsah balenia:



2 ks krytiek pre definíciu uhla

Pripojenie viacerých snímačov (max.10 ks):

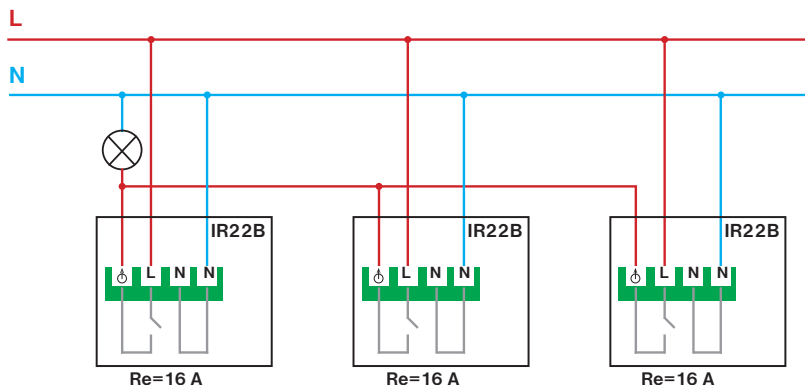

Technické parametre

Napájanie	230 V AC
Spotreba	< 1 W
Rozsah nastavenia intenzity osvetlenia	10 - 2000 Lux
Maximálny spínaný výkon	16 A
Uhol snímania	Ø 360°
Čas dobehu (svetlo)	5s - 10 min.
Prevádzková teplota	-20 °C až 40 °C
Krytie	IP20
Typy záťaží:	
Žiarovky	2300 W
Žiarivka nekompensovaná	max. 250 VA
Žiarivka kompenzovaná	max. 4 x 58 W, C≤ 88 µF
Úsporné žiarovky	max. 3 ks
LED žiarovky	max. 100 W alebo 3 ks

Montáž môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia! Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou alebo nevhodnou montážou a skratom na záťaž.

Záruka na výrobok je 3 roky

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu výrobcu/distribútora.



Distribútor v SK:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Skladová 1
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633

www.elektrobock.sk