


CS3C-4 Časový spínač s bezskrutkovými svorkami

obj.č. 0139

Variant oblíbeného CS3-4 s bezskrutkovou svorkou, ale hlavně s novou elektronikou. Novo vyvinutá elektronika pre CS3C-4 umožňuje ovládať aj LED žiarovky, ventilátory a to už od 1W.



2-VODIČOVÉ ZAPOJENIE

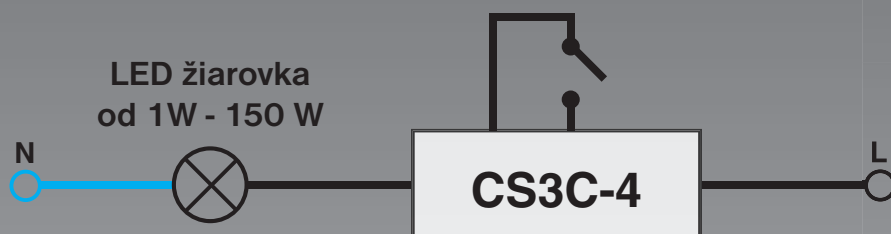


CS3C-4 umožňuje spínanie:

- bežných žiaroviek
- LED osvetlenie
- ventilátorov

CS3 **C** -4

písmeno C určuje variantu s bezskrutkovými svorkami.

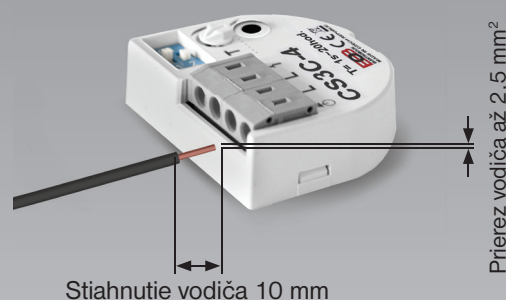

Vyrobené a skonštruované v Českej republike




VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk


Tel.: +421 2 207 44545
Technická podpora v ČR
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Rozmery:

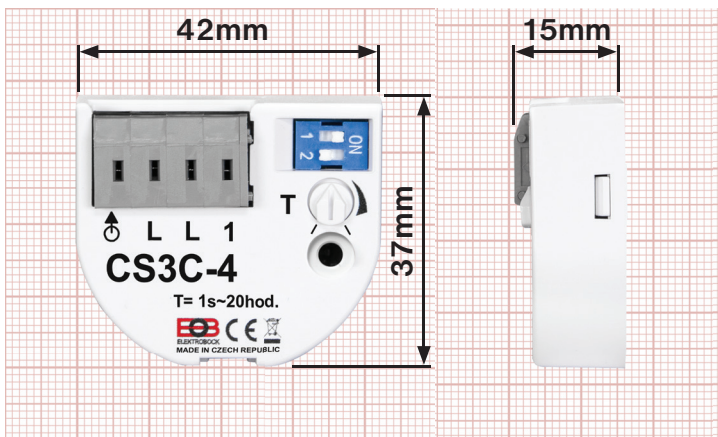

Umiestnenie v inštalačnej krabici:

Umiestnené časového spínača
v inštalačnej krabici KU68

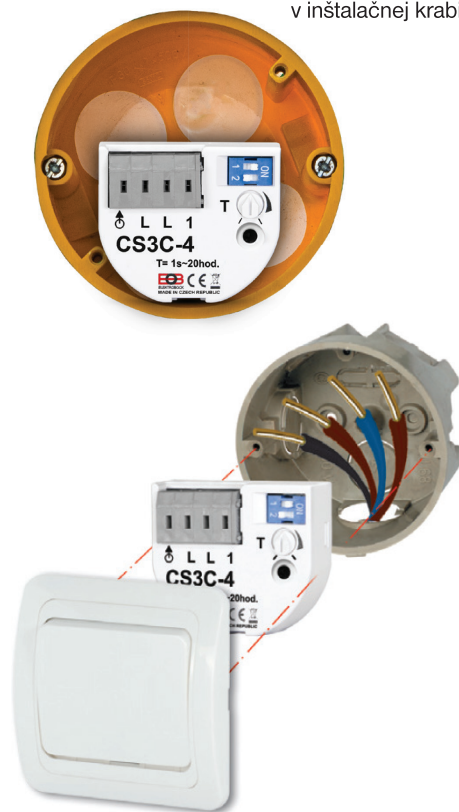

Ovládacie prvky:



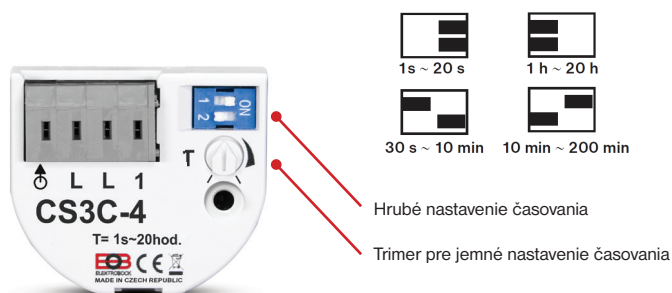


Schéma zapojenia:

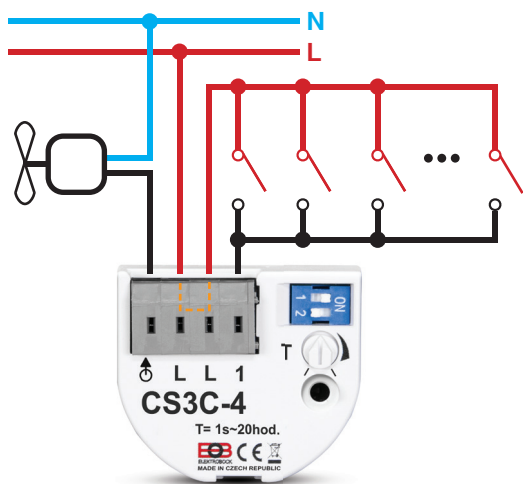

Časový diagram:

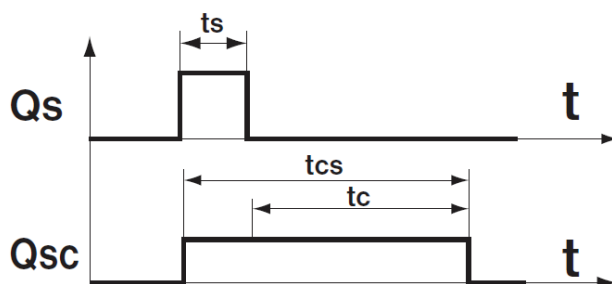

Napájanie

230 V AC / 50 Hz

Spínací prvok

triak

Prikon

< 0.05 W

Odporová záťaž

1 ~ 150 W

Induktívna záťaž

1 ~ 150 VA

LED svetidlá

1 ~ 150 W

Žiarivky

10 ~ 100 W

Vnútrotná poistka

FU 2 A/ H 5*20 mm

Prierez vodičov

0.5 až 2.5 mm²

Stupeň krytia

IP20 a väčší podľa typu montáže

Pracovná teplota

0°C až +50°C

Zapne ventilátor okamžite pri stlačení tlačidla, ale samotné časovanie 1s až 20 hod. začne po rozpojení tlačidla.

ts = doba zapnutia tlačidla

tc = nastavená doba časovania na CS3C-4

tcs = doba behu ventilátora (ts+tc)



8 595689 100667 >