

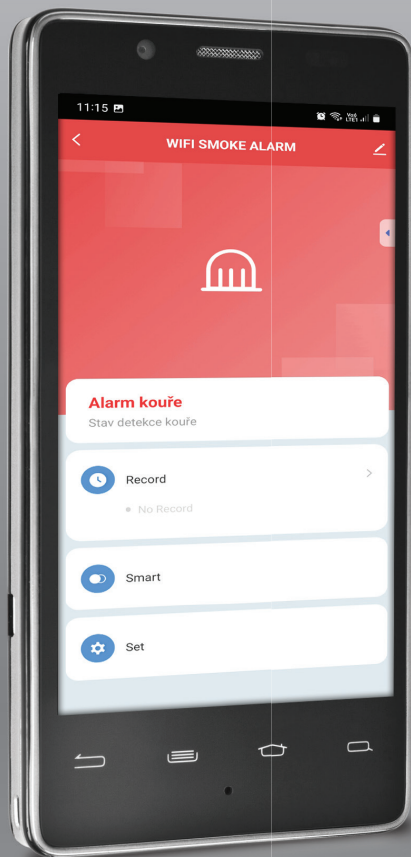



KD-122 LH

WiFi hlásič
dymu

obj.č. 0535



KD-122 LH je fotoelektrický dymový hlásič s nízkou spotřebou energie. Umožňuje prepojenie s mobilným telefónom cez WiFi, vďaka tomuto spojeniu ste ihneď informovaní o nebezpečenstve dymu vo Vašom dome.



VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY


ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Vhodné umiestnenie

Pre spálne, obývacie izby, chodby, haly, schodiská, drevené stavby a ďalšie priestory so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru. Dbajte na to, aby v každom poschodí bol umiestnený aspoň jeden hlásič.




PRE JEDNODLAŽNÝ DOM (BYT)

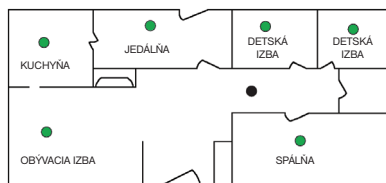


● minimálne zaistenie jedným hlásičom

● lepšie zaistenie - hlásič v každej miestnosti

Hlásič inštalujte na strop min. 50 cm od bočnej steny. Pre chodby dlhšie ako 9 m sa odporúča použiť dva hlásiče. Pri umiestnení v podkroví dodržujte inštaláciu vzdialenosť podľa:

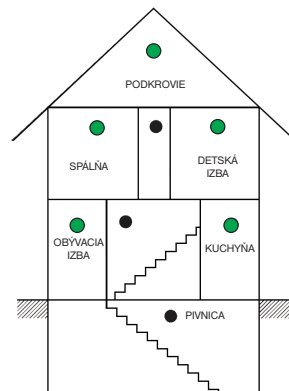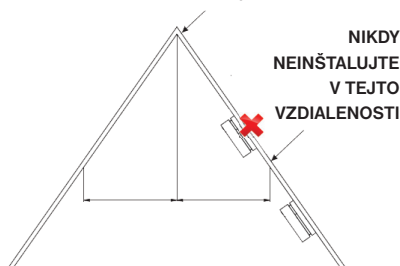

PRE VIACPODLAŽNÝ DOM

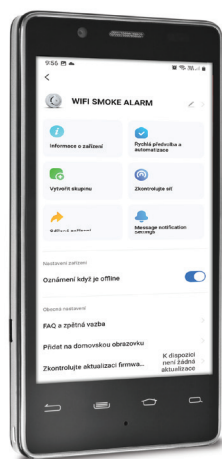

Create Scene

Celý den

If

Pokud je některá z podmínek splněna

WIFI SMOKE ALARM

Stav detekce kouře: Alarm kouře


Then

Přidejte výkonnou akci

Inteligentná mobilná aplikácia

Ovládajte a sledujte svoju domácnosť odkiaľkoľvek na svete mobilným telefónom – žiadna riadiaca jednotka ani „brána“ nie je potrebná. Každé zariadenie je vybavené všetkým potrebným na priame prepojenie s vaším telefónom prostredníctvom cloudu. Aplikácia je dostupná aj v slovenčine a ponúka pohodlnú správu všetkých funkcií.

Rozmery:

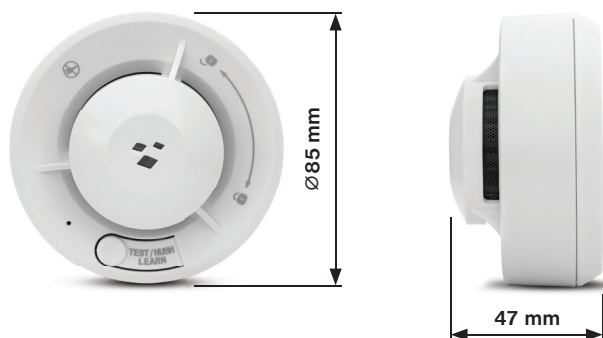

Napájanie	4,5 V DC (3x1,5 V) alkalické batérie AA
Životnosť batérie	cca 2 roky
Hlasitosť	> 85 dB (3 m)
Príkon	< 5 μ A (pracovný < 100mA)
Detekčná metóda	optická komora
WiFi modul	Áno, 2,4 GHz, protokol IEEE 802,11b/g/n
Indikácia slabšej batérie	2,8 V (signalizácia každých 43 s)
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	-10 až 50 °C (<95% RH)
Rozmery	Ø85 x 47 mm



ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1,
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz



8595689100728