

INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SNÍMAČ

CN02C



Nástenný snímač CN02C slúži k automatickému spínaniu osvetlenia po narušení detekčného poľa pohybom osoby. Prístroj umožňuje nastavenie citlivosti na okolité osvetlenie (denný a nočný režim) a reguláciu dĺžky zopnutia.

Snímač nie je určený pre priestory s veľkou početnosťou spínania, ako sú napr. vstupné priestory panelových domov, administratívnych budov atď.

UMIESTNENIE

Keďže oblasť zachytenia je ovplyvnená nielen miestom a výškou inštalácie, ale aj smerom a rýchlosťou pohybu v detekčnom poli, dbajte na nasledujúce odporúčania:


- výška inštalácie by mala byť v rozmedzí 1 až 1,8 m od podlahy;
- vzdialenosť od svetidiel s väčším vyžarovaním tepla $>1,5$ m;
- vyberte miesto, kde funkcia nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu

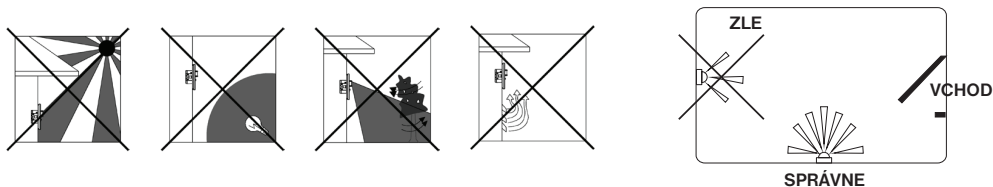

ORIENTÁCIA POHYBU


Rýchlosť pohybu: 0,6 - 1,5 m/s (cca 2 - 5 km/hod)

DETEKČNÉ POLE (ROZSAH POKRYTIA)

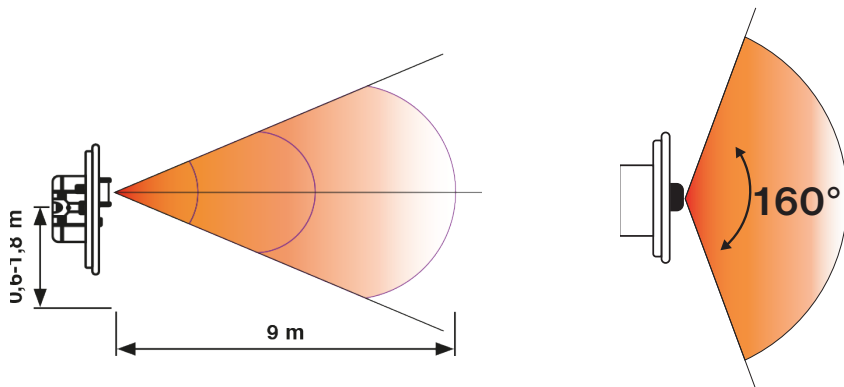

FUNKCIE


- Doba zopnutia (TIME):** Týmto regulačným prvkom je možné nastaviť požadovanú dobu, počas ktorej má svetidlo po každej aktivácii zostať rozsvietené.
- Regulácia citlivosti na svetlo LUX:** Regulačný prvok citlivosti na svetlo slúži na nastavenie doby medzi denným svetlom a šerom alebo tmou. Tým zabránime spínaniu svetla vo dne.

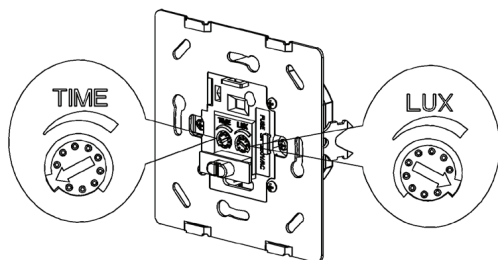

INŠTALÁCIA



Inštalujte snímač na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi.

- Vyberte vhodné miesto, najlepšie však naprieč stráženej plochy do výšky 1 až 1,8 m, minimálnej vzdialenosti 1,5 m od svetidla.
- Odstráňte predný kryt snímača CN02C.
- Vypnite hlavný prívod el. energie, pripojte vodiče podľa schémy a potom pripevnite na stenu.
- Nastavte parametre citlivosti na svetlo a dobu zopnutia podľa Vašich požiadaviek.
- Pripevnite späť prednú časť krytu snímača.

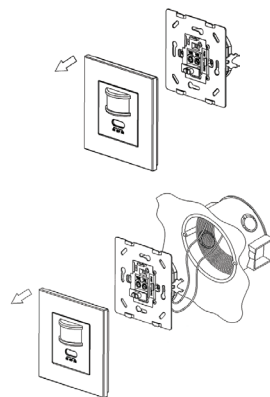

Po zapojení otestujte všetky funkcie a uistite sa o správnom nastavení.

Schéma zapojenia:

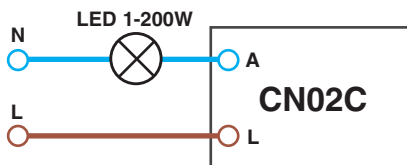

Pri použití krúteného vodiča, použite dutinky!

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Spotreba	< 0,01 W
Imax *	2,2 A
žiarovka	1-500 W
LED svetidlá	1-200 W
Detekčný dosah (< 24 °C)	max. 9 m
Inštalčná výška	1 až 1,8 m
Detekčný uhol	160°
Doba zopnutia	10 s až 7 min (nastaviteľná)
Citlivosť na svetlo	3 až 2000 Lux (nastaviteľná)
Pracovná teplota	-20 °C až +40 °C (< 93% RH)
Stupeň krytia	IP20

Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia! Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou alebo nevhodnou montážou a skratom na záťaž.

Záručná doba je 3 roky.

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu distribútora prípadne dovozcu.



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava 821 05
 Tel.: +421 911 454 446
 Email: predaj@elektrobock.sk
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633

