

- Bezdrátová centrální jednotka
- Hlavní prvek systému PocketHome®
- OBOUSMĚRNÁ rádiová komunikace na 433,92 MHz
- Regulace vytápění jednotlivých místností - ZÓNOVÁ REGULACE
- Napájení alkalickými bateriemi 2x1,5 V typ AA/R6

Funkce systému PocketHome®	str.1-2
Prvky PocketHome®	str.3-4
Popis centrální jednotky (CJ)	str.5
Ovládací prvky CJ	str.6
Popis displeje CJ	str.7
Funkce a nastavení CJ	str.8
Režimy AUTO, CLOCK, PROG	str.8
Nastavení teplotních programů	str.9
Nastavení časových programů	str.10
Nastavení konstant CJ	str.10-11
Aktivace prvků do systému	str.12-13
Informace o aktivních prvcích	str.14-15
Další funkce CJ	str.15-19
Dovolená	str.15
Nezávislý režim	str.15
Reset CJ	str.15
Použití GSM modulů	str.16-18
Použití PH-WEB	str.19
Chybová hlášení	str.20
Technické parametry	str.20

FUNKCE SYSTÉMU


Centrální bezdrátová jednotka PH-CJ37 Plus pracuje jako koordinátor mezi kotlem a jednotlivými prvky systému. Výhodou tohoto systému je, že při poklesu teploty v některé z regulovaných místností, dojde k zapnutí kotle. PH-CJ37 Plus periodicky zjišťuje požadavek na zapnutí kotle u všech prvků s nastavenou prioritou (tzn. má povoleno žádat o zapnutí kotle viz. str.11). Pokud najde prvek, kde aktuální teplota je menší než požadovaná, ihned vysílá požadavek bezdrátovému přijímači kotle (PH-PK20,21) a ten zapne kotel. Umožňuje ovládání digitálních hlavíc (radiátory), termo-zásuvek (el. topidla), jednotek pro řízení termoelektrických pohonů, regulátorů podlahového topení (jednotlivé okruhy, ovládané čerpadlem) a dalších řídicích jednotek pro regulaci topných těles v rámci jedné místnosti. Tento komfortní systém ovládání zaručuje požadovanou teplotu jednotlivých místností nezávisle na referenční místnosti na rozdíl od běžných systémů. **Je určen výhradně pro soustavy s vlastním zdrojem tepla!**

! Aby nedocházelo k rušení a ovlivňování systémů PocketHome® je každý systém chráněn vlastním unikátním kódem, který je uložen z výroby v centrální jednotce PH-CJ37 Plus!

Pro správnou komunikaci všech prvků systému PocketHome® s centrální jednotkou PH-CJ37 Plus je nutné provést naučení kódu - AKTIVACI každého prvku přidaného do systému!

■ Jelikož celý systém pracuje na obousměrné rádiové frekvenci 433,92 MHz dodržujte pokyny při montáži a umístění každého prvku systému podle určeného návodu!

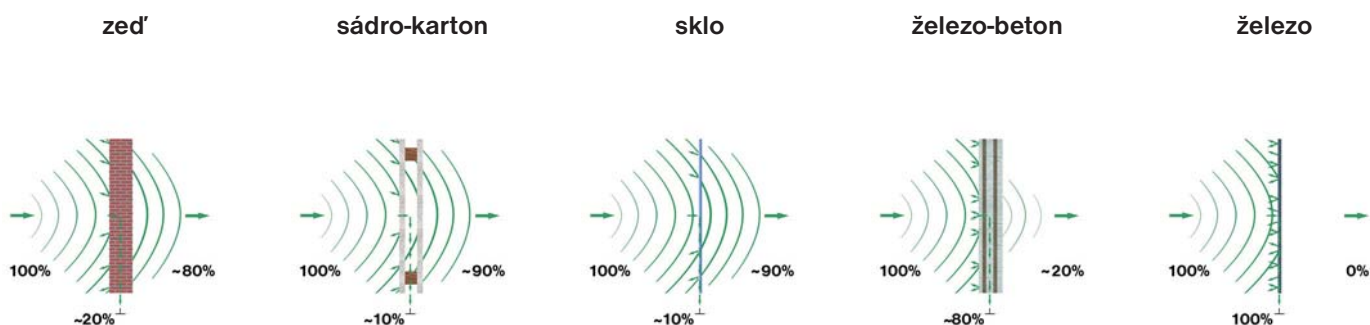

PROPUSTNOST RF SIGNÁLU 433,92 MHz RŮZNÝMI MATERIÁLY



Pozn.: Uvedené hodnoty jsou pouze informativní, mění se vlivem podmínek v místě vysílání a příjmu signálu!

PRVKY SYSTÉMU

OZNAČENÍ A VLASTNOSTI	FOTO
<p>PH-CJ37 Plus bezdrátová centrální jednotka (CJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • slouží jako koordinátor mezi kotlem a jednotlivými prvky • zjišťuje požadavky na topení z jednotlivých místností a podle nich zapíná/ vypíná kotel • zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými prvky • zjišťuje aktuální stavy aktivovaných prvků systému • 22 týdenních programů, nastavitelných i pomocí PC (viz str.5, 8-10) • možnost řízení přes mobilní telefon stačí připojit modul GST1/GST2 (viz str.5, 11, 16-18) • možnost ovládat celý systém přes internet (pomocí PH-WEB viz str.19) 	
<p>PH-PK20 bezdrátový přijímač pro kotel - nástěnný</p> <ul style="list-style-type: none"> • na základě přijatých informací, o aktuální a požadované teplotě od centrální jednotky, ovládá kotel • zpět vysílá potvrzení o provedené změně • stav přijímače je indikován LED diodami na předním panelu • po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM) 	
<p>PH-PK21 bezdrátový přijímač pro kotel - do zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> • na základě přijatých informací, o aktuální a požadované teplotě od centrální jednotky, ovládá kotel • zpět vysílá potvrzení o provedené změně • stav přijímače je indikován LED diodami na předním panelu • po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM) • umožňuje připojení dalšího spotřebiče (průchozí zásuvka) 	
<p>PH-HD20 (PH-HD01 verze bez LCD) bezdrátová digitální hlavice</p> <ul style="list-style-type: none"> • s nastavenou prioritou žádá o zapnutí zdroje tepla • snímá aktuální teplotu v místnosti • z centrální jednotky přijímá informaci o požadované teplotě • podle získaných informací ovládá polohu ventilu radiátoru • zpět vysílá potvrzení o provedené změně i poruchové stavy • je schopna pracovat i v autonomním režimu (bez centrálního ovládání, pouze verze PH-HD20) • úsporné napájení alkalickými bateriemi 2 x 1,5 V typ AA 	
<p>PH-TS20 bezdrátová tepelně spínaná zásuvka</p> <ul style="list-style-type: none"> • snímá aktuální teplotu v místnosti • z centrální jednotky přijímá informaci o požadované teplotě • podle získaných informací ovládá připojený spotřebič • zpět vysílá potvrzení o provedené změně • je schopna pracovat i v autonomním režimu • nastavitelná hystereze od 0,1°C do 6°C • informuje o nutnosti dobití zálohovací baterie 	
<p>PH-HT21 bezdrátová jednotka pro termoelektrické pohony</p> <ul style="list-style-type: none"> • s nastavenou prioritou žádá o zapnutí zdroje tepla • snímá aktuální teplotu v místnosti • z centrální jednotky přijímá informaci o požadované teplotě • podle získaných informací ovládá termoelektrický pohon ventilu radiátoru • zpět vysílá potvrzení o provedené změně • je schopna pracovat i v autonomním režimu • informuje o nutnosti dobití zálohovací baterie 	
<p>PH-BP1 (PH-BP1-P9 verze 9-ti kanálová) bezdrátový regulátor podlahového topení</p> <ul style="list-style-type: none"> • s nastavenou prioritou žádá o zapnutí zdroje tepla • skládá se z vysílací a přijímací části (1-kanálový nebo 9-ti kanálový) • plní funkci bezdrátového termostatu, který ovládá připojený okruh podlahového topení • vysílač snímá aktuální teplotu v místnosti a z CJ přijímá informaci o požadované teplotě • vysílač podle získaných informací bezdrátově ovládá přijímač (termoel. pohon např. SEH30.23) • vysílá potvrzení o provedené změně zpět centrální jednotce • je schopna pracovat i v autonomním režimu • nastavitelná hystereze (0,1°C až 5°C) nebo PI regulace • maximální možný počet jednotek PH-BP1 je 99. 	

OZNAČENÍ A VLASTNOSTI	FOTO
<p>PH-BP7 bezdrátový regulátor podlahového topení (v prodeji únor/2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> s nastavenou prioritou žádá o zapnutí zdroje tepla skládá se z vysílací a přijímací části (1-kanálový přijímač s možností podlah. čidla) plní funkci bezdrátového termostatu, který ovládá připojený okruh podlahového topení vysílač snímá aktuální teplotu v místnosti a z CJ přijímá informaci o požadované teplotě vysílač podle získaných informací bezdrátově ovládá přijímač (termoel. pohon např. SEH30.23) vysílá potvrzení o provedené změně zpět centrální jednotce je schopna pracovat i v autonomním režimu maximální možný počet jednotek PH-BP7 je 99. 	
<p>PH-WS0x časově ovládané přijímače</p> <ul style="list-style-type: none"> z centrální jednotky přijímá informaci o změně stavu (podle nastaveného časového programu) podle získaných informací ovládá připojené elektrické zařízení (max. 16 A) zpět vysílá potvrzení o provedené změně mohou být navíc dálkově ovládány klíčenkou (PH-WS10) <p>PH-WS01 (přijímač pod vypínač) PH-WS02 (nástěnný přijímač) PH-WS03 (do zásuvky)</p>	
<p>PH-BSP řídicí jednotka pro spínání el. topných těles</p> <ul style="list-style-type: none"> snímá teplotu uvnitř místnosti a centrálně spíná jednotlivá topná zařízení podle požadavků je schopna ovládat až 255 spínacích prvků z jednoho místa prvky spíná postupně (po 1s), tím se zabraňuje proudovým nárazům v síti je schopna pracovat i v autonomním režimu (jako prostorový termostat) je vhodná pro řízení el. topidel v jedné místnosti jako spínací prvky mohou být použity jednotky <p>PH-SP1 s montáží do instalační krabice PH-SP2 s montáží na stěnu PH-SP3 s montáží do zásuvky max. spínaný proud je 16 A</p>	
<p>PH-BHD řídicí jednotka pro ovládání digitálních hlavice</p> <ul style="list-style-type: none"> s nastavenou prioritou žádá o zapnutí zdroje tepla snímá teplotu uvnitř místnosti a centrálně ovládá digitální hlavice, které jsou umístěny na radiátorech je schopna ovládat až 255 digitálních hlavice z jednoho místa podle požadované teploty reguluje otevření/zavření všech hlavice v místnosti je schopna pracovat i v autonomním režimu (jako prostorový termostat) je vhodná pro řízení radiátorů v jedné místnosti jako ovládací prvek mohou být použity <p>PH-HD20 bezdrátová digitální hlavice PH-HDO1 bezdrátová digitální hlavice bez LCD</p>	
<p>PH-BHT řídicí jednotka pro termoelektrické pohony</p> <ul style="list-style-type: none"> s nastavenou prioritou žádá o zapnutí zdroje tepla snímá teplotu uvnitř místnosti a centrálně ovládá jednotlivé termoelektrické pohony ventilů podle požadavků je schopna ovládat až 255 jednotek z jednoho místa je schopna pracovat i v autonomním režimu (jako prostorový termostat) je vhodná pro řízení termoel. pohonů ventilů v jedné místnosti jako ovládací prvek slouží <p>PH-HT21 bezdrátová jednotka pro termoelektrické pohony (např. SEH30.23)</p>	



vnitřní anténa

znakový displej


ovládací tlačítka

prostor pro umístění baterií


Externí zdroj (AD05-JACK) doporučujeme použít, pokud systém obsahuje více jak 10 prvků!

konektor pro externí zdroj

(5 až 12V/ DC min. 150mA)




konektor pro PC, GSM modulů nebo PH-WEB



montáž stojánku

1.



2.



3.



připojení k PC



GSM moduly




ovládání přes WEB

Pozn.: stojánek je součástí PH-CJ37 plus

Pozn.: externí zdroj, program, GSM moduly a PH-WEB nejsou součástí PH-CJ37 Plus!

UMÍSTĚNÍ BATERIÍ A JEJICH VÝMĚNA

1. Otevřeme kryt baterií a odstraníme ochranný papírek, tím se stane PH-CJ37 Plus funkční.
2. Při výměně baterií dbáme na správnou polaritu, která je vyznačena v prostoru pro baterie.
3. Nutnost výměny baterií je indikována na displeji symbolem .
4. Používejte vždy alkalické tužkové baterie 2 x 1,5 V typ AA!







! Při použití externího zdroje doporučujeme vyjmout baterie z centrální jednotky!
! Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!






POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PH-CJ37 Plus



	změna hodin (v režimu PROG) nastavování datumu a času (v režimu dovolená ") listování mezi prvky (v režimu ACTIV a INFO) posun při nastavování konstanty 18 - telef. číslo (v režimu CONST)
	enter, potvrzení zobrazení informace o provozních hodinách kotle v režimu dovolená se zobrazuje požadovaná teplota a aktuální čas při použití PH-WEB se zobrazují informace o IP adrese atd. viz str.19
	změna teploty změna v nastavování hodin a konstant listování při výběru funkce (Fce)
	přepínání mezi programy (v režimu PROG) přepínání mezi konstantami (v režimu CONST) přidání prvku (v režimu ACTIV) změna režimu daného prvku AUTO/MANU/NEZÁVISLÝ režim str.14,15 (v režimu INFO)
	volba PRIORITY (v režimu ACTIV) volba teplotního/ časového programu (v režimu PROG)
	nulování hodin provozu kotle deaktivace prvku (v režimu ACTIV) vypnutí prvku (v režimu INFO)
	kopírování dní (v režimu PROG)
	dovolená (v tomto režimu nelze zobrazovat INFO - viz str.15)
	změna dne (v režimu PROG)
	testování správného připojení (kotle, GSM modulu) testování jednotlivých prvků (v režimu ACTIV, INFO)
	výběr funkce (režimu) viz str.8-15 AUTO, CLOCK, PROG, CONST, ACTIV, INFO
	reset

POPIS DISPLEJE PH-CJ37 Plus

1.řádek	
2.řádek	
3.řádek	
4.řádek	
5.řádek	
6.řádek	

1.řádek	
	indikace aktuálního dne
2.řádek	
	indikace zapnutí kotle znak pro UT (indikace provozních hodin kotle) symbol revize kotle symbol nastavení aktuálního datumu a času, viz str. 8 indikace probíhající komunikace
3.řádek	
	proměnná část displeje zobrazení aktuálního času a požadované teploty/číslo programu pro hlavice zobrazení dalších informací je podrobně vysvětlen u každého režimu PRIORITA hlavice/ regulátoru podlahového topení a dalších prvků , viz str. 12
4.řádek	
	symbol pro letní režim, viz str. 10 chybové hlášení, upozornění na chybu symbol pro režim dovolená, viz str. 15 indikace slabé baterie indikace vysílání/přijmu signálu
5.řádek	
	proměnná část displeje zobrazení aktuální teploty a vybraný režim (AUTO, PROG) zobrazení dalších informací je podrobně vysvětlen u každého režimu
6.řádek	
	indikace intervalu programu (max. 6 intervalů na den)

POPIS FUNKCÍ A JEJICH NASTAVENÍ PH-CJ37 Plus

Ujistěte se, zda jste důkladně nastudovali úvodní část návodu s popisem přístroje, uložení baterií, funkci tlačítek a symbolů displeje (LCD)!

! VYUŽITÍ SOFTWARE: Jestliže jste zakoupili software pro ovládání systému z počítače (PC), pak následující část návodu je pouze informativní. **Všechny konstanty, programy a aktivaci prvků je možné provést přímo na PC.**

Po připojení centrální jednotky k PC budou veškeré nastavené hodnoty přeneseny do paměti centrální jednotky! **POZOR NASTAVENÉ HODNOTY Z PC JSOU VŽDY PRIORITYNÍ A PO PŘIHOJENÍ DOJDE K PŘEPISU VŠECH HODNOT V CENTRÁLNÍ JEDNOTCE!**

Pokud software nevládníte pokračujte dál podle návodu. Další část je zaměřena na vysvětlení základních režimů a na nastavení důležitých parametrů pro správnou funkci celého systému.

Stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** listujeme v jednotlivých režimech, pro výběr režimu stiskneme tl. **i←**.

AUTO automatický režim

Systém pracuje v automatickém režimu podle nastavených teplotních nebo časových programů, které jsou přiřazeny aktivovaným prvkům.


Stisknutím tl. **i←** se zobrazí informace:

- o provozních hodinách kotle, tl. **Off** nulujeme provozní hodiny

Možnosti zobrazení na LCD:

- 1.řádek - aktuální den
- 3.řádek - zleva aktuální čas nebo chybové stavy, číslo prvku, který žádal o zapnutí kotle
- 5.řádek - aktuální teplota

Pokud se střídavě s časem objevuje tento nápis: —————→
Informuje o tom, že hlavice s adresou 2, požádala o zapnutí kotle! Hlavice musí mít nastavenou prioritu!
Platí i pro ostatní prvky s nastavenou prioritou (např. bP1, bHd...)

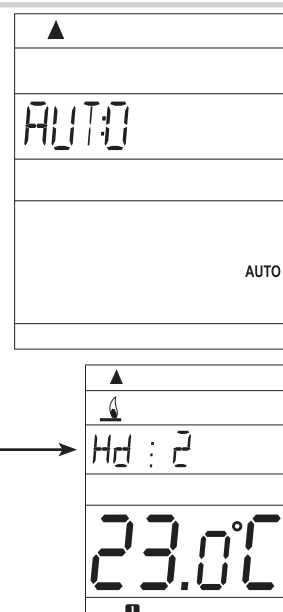

CLOCK nastavení aktuálního času a datumu

Tlačítka **+/-T** nastavujeme postupně hodiny potvrdíme tl. **i←**, minuty, sekundy, den, měsíc a rok. Každé nastavení potvrdíme tl. **i←**.


Synchronizace času a datumu

Po změně času a datumu na centrální jednotce dojde k automatickému předání aktuálního času všem aktivním prvkům (prvky musí být v bezdrátovém režimu)!

Na LCD centrální jednotky se při synchronizaci objeví Hd (pro hlavice), TS (pro zásuvky), bP1 (pro regulátory podlah.topení) atd.

Tato synchronizace se také provádí automaticky každé 2 hodiny.

Po napojení centrální jednotky k PC a otevření programu PocketHome® se čas i datum automaticky synchronizují s připojeným zařízením do cca 1 min. (prioritní je vždy PC)!

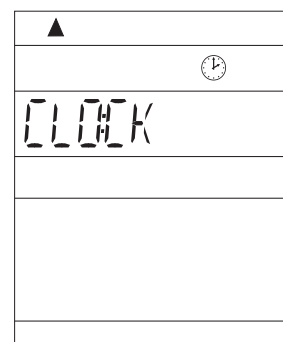

PROG programování

Centrální jednotka plní funkci tzv. koordinátoru mezi kotlem a jednotlivými prvky. V režimu PROG je možné nastavit až 22 různých týdenních programů pro hlavice, termo-zásuvky a další prvky. Z toho programy 10.P až 22.P mohou být určeny pro časově ovládané přijímače (PH-WS0x).

Na každý den lze nastavit až 6 časových intervalů s různými teplotami.


Díky vyspělé technologii je možné programovat jednotku 2-mi způsoby:

1. Programování přímo na PH-CJ37 Plus

nastavované hodnoty se zobrazují přímo na LCD jednotky (viz str.8)

2. Programování pomocí PC

jednoduché programování pomocí software PocketHome®, vytvořené programy a nastavení se automaticky přehrají po připojení centrální jednotky k PC (více v návodu PH-PC-SW k softwaru pro PC)



NASTAVENÍ TEPLOTNÍCH PROGRAMŮ POMOCÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **PROG**, potvrdíme tl. **i←**
- tlačítka **+/-P** vybereme program, který chceme nastavovat (1.P až 22.P)
- počátek změny teploty nastavujeme tl. **+/-H** s minimálním krokem 10 minut
- k danému času přiřadíme požadovanou teplotu tl. **+/-T** po 0,5°C
- po nastavení prvního času a teploty stiskneme tl. **i←** pro potvrzení
- automaticky se přesuneme do nastavení druhého času a teploty ve stejném dni, které je indikováno na posledním šestém řádku displeje symbolem **2**
- takto postupujeme až do nastavení posledního (šestého) intervalu
- po stisknutí tl. **i←** se automaticky přepneme do nastavení dalšího dne, kde postupujeme stejným způsobem.

▲
PROG
PROG

Info: Pokud nevyužíváme všech 6 možností v jednom dni, přesuneme se do dalšího dne postupným stisknutím tl. **i←** nebo tlačítkem **Den**.

KOPIROVÁNÍ DNÍ V REŽIMU PROG

Slouží pro zrychlení programování. Program z jednoho dne můžeme zkopírovat pouhým stisknutím tl. **Kopi**, do dalšího dne.

- indikátor dne musí být na dni, který požadujeme zkopírovat do následujícího dne
- stiskneme tl. **Kopi**, program se automaticky přepíše do následujícího dne a indikátor dne (1.řádek displeje) se přesune na další den.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY Z VÝROBY

Programy 3.P až 22.P jsou přednastavené z výroby, ale lze je měnit podle potřeby jako 1.P a 2.P. (př.: údaj 5/21 znamená v 5 hodin je požadovaná teplota 21°C).

Pozn.: - při napojení PH-CJ37 Plus na PC se tyto programy přepíší nastavenými programy!
- při změně již přednastavených programů překontrolujte všech 6 časových úseků!

Pro místnosti:						
program 3	1	2	3	4	5	6
Pondělí	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18
Úterý	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18
Středa	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18
Čtvrtek	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18
Pátek	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18
Sobota	07/21	21/18				
Neděle	07/21	21/18				

Pro místnosti:						
program 4	1	2	3	4	5	6
Pondělí	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Úterý	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Středa	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Čtvrtek	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Pátek	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Sobota	07/21	18/22	22/18			
Neděle	07/22	18/23	22/19			

Pro místnosti:						
program 5	1	2	3	4	5	6
Pondělí	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18	
Úterý	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18	
Středa	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18	
Čtvrtek	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18	
Pátek	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18	
Sobota	08/21	18/22	22/18			
Neděle	08/21	18/22	22/18			

Pro místnosti:						
program 6	1	2	3	4	5	6
Pondělí	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Úterý	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Středa	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Čtvrtek	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Pátek	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Sobota	07/21	18/23	22/18			
Neděle	07/21	18/23	22/18			


Pro místnosti:						
program 7	1	2	3	4	5	6
Pondělí	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18	
Úterý	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18	
Středa	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18	
Čtvrtek	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18	
Pátek	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18	
Sobota	08/22	18/24	22/18			
Neděle	08/22	18/24	22/18			


Pro místnosti:						
program 8	1	2	3	4	5	6
Pondělí	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Úterý	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Středa	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Čtvrtek	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Pátek	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Sobota	07/21	17/23	22/19			
Neděle	07/21	17/23	22/19			

Pro místnosti:						
program 9	1	2	3	4	5	6
Pondělí	08/23	21/18				
Úterý	08/23	21/18				
Středa	08/23	21/18				
Čtvrtek	08/23	21/18				
Pátek	08/23	21/18				
Sobota	08/23	21/18				
Neděle	08/23	21/18				

Pozn.: programy 10.P až 22.P jsou totožné s programem 9.P, lze je také měnit!

NASTAVENÍ ČASOVÝCH PROGRAMŮ (POUZE PRO PRVKY WS)

- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **PROG**, potvrdíme tl. **i←**
- tlačítka **+/-P** vybereme program, který chceme nastavovat (10.P až 22.P)
- stiskneme tlačítko označené symbolem  nad tlačítkem Off, na displeji se objeví místo teploty nápis "On", tím se teplotní program změní na časový
- v časovém programu je možné nastavit až 6 časových intervalů, kdy spotřebič má být sepnutý (s minimálním krokem 10 minut)
- tl. **+/-H** nastavíme čas prvního sepnutí (On) a stiskneme tl. **i←** pro potvrzení
- tl. **+/-H** nastavíme čas prvního vypnutí (OFF) a stiskneme tl. **i←** pro potvrzení
- automaticky se přesuneme do nastavení druhého časového intervalu ve stejném dni, které je indikováno na posledním šestém řádku displeje symbolem **2**
- takto postupujeme až do nastavení posledního (šestého) intervalu
- po stisknutí tl. **i←** se automaticky přepneme do nastavení dalšího dne, kde postupujeme stejným způsobem.




Info: Pokud nevyužíváme všech 6 možností v jednom dni, přesuneme se do dalšího dne postupným stisknutím tl. **i←** nebo tlačítkem **Den**. Interval je možné nastavit i přes půlnoc.

Kopírování dní - postupujeme stejným způsobem jako u teplotních programů viz str.9.

CONST nastavení konstant

Pro správnou funkci centrální jednotky je nutné nastavit následující konstanty, kterými například vymezíme teplotní hranice, možnost ovládání GSM modulem atd.


- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **CONST**, potvrdíme tl. **i←**
- tlačítka **+/-P** listujeme mezi konstantami (viz níže)
- tl. **+/-T** nastavíme hodnoty konstant a vždy potvrdíme tl. **i←**.



1. MINIMÁLNÍ REGULOVANÁ TEPLOTA

Nastavujeme omezení minimální nastavitelné teploty. Při použití GSM modulu budeme informováni SMS zprávou o poklesu teploty v místnosti pod tuto hodnotu. Volíme v rozsahu **od 2°C do 10°C**.


Provedeme nastavení tlačítka **+/-T** a stiskneme tl. **i←**, tím se automaticky přesuneme k nastavení další konstanty.



2. MAXIMÁLNÍ REGULOVANÁ TEPLOTA

Nastavujeme omezení maximální nastavitelné teploty. Při použití GSM modulu budeme informováni SMS zprávou o vzrůstu teploty v místnosti nad tuto hodnotu. Volíme v rozsahu **od 15°C do 39°C**.

Provedeme nastavení tlačítka **+/-T** a stiskneme tl. **i←**, tím se automaticky přesuneme k nastavení další konstanty.



3. LETNÍ REŽIM


Tl. **+/-T** vybereme **A** (pro letní režim)/ **-** (pro normální režim) a potvrdíme tl. **i←**. Provedeme nastavení tlačítka **+/-T** a stiskneme tl. **i←**, tím se automaticky přesuneme k nastavení další konstanty.

Volba A = letní režim


V tomto režimu není povoleno zapnutí topení do UT. Využití je především v období léta, kdy není nutné topit do UT. Hlavice se otevřou zcela naplno a neregulují!


Po aktivaci tohoto režimu se na displeji objeví symbol „☀ „.

Pozn.: protizámrazová ochrana (3°C) je stále funkční. V tomto režimu nelze měnit teplotu a nastavit režim dovolená!



14. INDIKACE ÚDRŽBY KOTLE


Nastavíme datum (den, měsíc, rok), kdy chceme být informováni o nutnosti předepsaného servisu kotle. V požadovaném termínu se na LCD zobrazuje údaj **Udr** a  (údaj zrušíme zadáním nového datumu pro příští údržbu kotle!).



15. PROCENTUÁLNÍ HODNOTA OTEVŘENÍ HLAVICE

Nastavíme hodnotu v procentech, od které je ventil otevřený. Volíme tl. **+/-T** v rozsahu **od 5% do 70%** a potvrdíme tl. **i←**. Tato konstanta je rozdílná pro různé typy ventilů a určuje, od které polohy začíná ventil propouštět vodu do radiátoru. Toto nastavení je velmi důležité hlavně u hlavice s prioritou pro zapnutí kotle! Optimální nastavení je 40%.

Př.: hlavice začne propouštět vodu při 40% => nastavíme tuto konstantu na hodnotu 40. Pokud klesne u hlavice teplota pod požadovanou, hlavice se začne otvírat a jakmile dosáhne 40% otevření, centrální jednotka vyhodnotí, že daná hlavice žádá o zapnutí zdroje tepla.



16. ČAS KOMUNIKACE

Volíme tl. **+/-T** v rozsahu **od 3 do 20 minut** a potvrdíme tl. **i←**. Tato konstanta určuje jak často bude centrální jednotka komunikovat se všemi prvky v systému a zároveň jaká bude časová prodleva zapnutí/ vypnutí kotle od vyslání požadavku od daného prvku.

POZOR čím kratší čas komunikace, tím se zkracuje životnost baterií v centrální jednotce! Naopak čím delší čas komunikace, tím delší je odezva pro zapnutí kotle!




17. VOLBA OVLÁDÁNÍ POMOCÍ GSM MODULU

Touto konstantou volíme možnost ovládání centrální jednotky přes GSM modul. Možnosti:

GSM: N gsm modul není povolen, konstanty 18 a 19 se automaticky přeskakují.
GSM: A gsm modul povolen, **konstanty 18 a 19 je nutné nastavit!**

Výběr provedeme tl. **+/-T** a potvrdíme tl. **i←**.

Info: ovládání gsm modulem je podrobně popsáno v návodu na GST1/GST2.




18. NASTAVENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA

Touto konstantou lze nastavit pokud u CONST 17 je volba GSM: A.

Nastavujeme telefonní číslo v mezinárodním formátu (420123456789), na které mají být odesílány zpětné SMS zprávy o stavu jednotlivých prvků systému (telefonní číslo uživatele).

Nastavujeme tl. **+/-T** a každé nastavení potvrdíme tl. **i←**.

Mezi čísly je možné listovat tl. **+/-H**.




19. NASTAVENÍ PIN KÓDU POUŽITÉ SIM KARTY

Touto konstantou lze nastavit pokud u CONST 17 je volba GSM: A.

Nastavujeme PIN kód SIM karty, která je vložena do modulu GST1/GST2.

Nastavujeme tl. **+/-T** a každé nastavení potvrdíme tl. **i←**.


Mezi čísly je možné listovat tl. **+/-H**.



20. VERZE FIRMWARU

Touto konstantou nelze nastavit, informuje pouze o verzi firmwaru.

Pozn.: při použití softwaru k ovládání systému přes PC je nutné zkontrolovat, zda verze softwaru je určena pro danou verzi firmwaru centrální jednotky.




ACTIV aktivace jednotlivých prvků systému PocketHome®

Tento režim umožňuje postupně přidávat (aktivovat) prvky systému a přiřazovat jim programy 1.P-22.P. **Maximální počet prvků celého systému je 255!**

- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **ACTIV**, potvrdíme tl. **i←**
- stisknutím tl. **i←** vybereme skupinu prvků, které chceme aktivovat
- tlačítka **+/-P** vybereme možnost aktivace podle tabulky
- tl. **+/-T** přiřadíme program
- pro aktivaci dalšího prvku ve stejné skupině (např. Hd) stiskneme tl. **+/-H**
- stiskneme **+/-P** pro aktivaci a tl. **+/-T** přiřadíme program k danému prvku
- po nastavení všech prvků ve stejné skupině potvrdíme tl. **i←**, tím přejdeme k nastavení prvků jiné skupiny (např. TS).

Mezi jednotlivými prvky ve skupině je možné listovat tl. **+/-H**. Odebrání prvku lze tl. **Off**.

POKUD PRVEK NENÍ SPRÁVNĚ AKTIVOVÁN, OBJEVÍ SE NA LCD NÁPIS "UCENI"!



celkový počet aktivních prvků

Skupina prvků	Popis	Možnost aktivace (volba tl. +/-P)	PRIORITA (tl.)	Programy (volba tl. +/-T)
PK maxim. 1 prvek	PŘIJÍMAČ KOTLE (PH-PK20, PH-PK21)	A = přijímač kotle aktivní VŽDY		
Hd maxim. 255 prvků *	DIGITÁLNÍ HLAVICE (PH-HD20)	0 = hlavice neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 255 podle počtu hlavice v systému **		1.P - 22.P
TS maxim. 255 prvků *	TEPELNĚ SP. ZÁSUVKA (PH-TS20)	0 = zásuvka neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 255 podle počtu zásuvek v systému **		1.P - 22.P
HT maxim. 255 prvků *	JEDNOTKA PRO T.E. POHONY (PH-HT1)	0 = jednotka neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 255 podle počtu jednotek v systému **		1.P - 22.P
WS maxim. 255 prvků *	ČASOVĚ SPÍNANÉ PRVKY (PH-WS01 až PH-WS03)	0 = časový prvek neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 255 podle počtu prvků v systému **		1.P - 22.P
bP1 maxim. 99 prvků *	REGULÁTOR PODLAHOVÉHO TOPENÍ (PH-BP1)	0 = regulátor neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 99 podle počtu regulátorů v systému **		10.P - 22.P
bP7 maxim. 99 prvků *	REGULÁTOR PODLAHOVÉHO TOPENÍ (PH-BP7)	0 = regulátor neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 99 podle počtu regulátorů v systému **		1.P - 22.P
bSP maxim. 99 prvků *	ŘÍDICÍ JEDNOTKA EL.TOPNÝCH TĚLES (PH-BSP)	0 = jednotka neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 99 podle počtu jednotek v systému **		1.P - 22.P
bHd maxim. 99 prvků *	ŘÍDICÍ JEDNOTKA DIGITÁLNÍCH HLAVIC (PH-BHD)	0 = jednotka neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 99 podle počtu jednotek v systému **		1.P - 22.P
bHT maxim. 99 prvků *	ŘÍDICÍ JEDNOTKA T.E. POHONŮ (PH-BHT)	0 = jednotka neaktivní Volíme postupně adresy od 1 do 99 podle počtu jednotek v systému **		1.P - 22.P

* **počet prvků 255:** Toto číslo vyjadřuje součet všech prvků v systému


tzv. $PK+Hd+TS+HT+WS+bP1+bP7+bSP+bHd+bHT = 255$.

Např. v systému může být 1 přijímač pro kotel a dalších 254 digitálních hlavice nebo jakákoliv jiná kombinace!

** **adresa 1 až 255:** Tato adresa vždy musí souhlasit s adresou v parametru **PA:r** v návodu na daného prvku (PH-HD20 atd.). Je přidělena automaticky při učení v režimu **UA:dr** (pro PH-HD20/TS20 verze 10.05 a vyšší)!

AKTIVACE PŘIJÍMAČE KOTLE - PK


- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **ACTIV**, potvrdíme tl. **i←**
 - na displeji se zobrazí informace o přijímači kotle (PK: A) **JE VŽDY AKTIVNÍ!**
 - na přijímači kotle (PH-PK20, PH-PK21) stiskneme "**FUNKČNÍ TLAČÍTKO**", a tím se dostaneme do režimu učení kódu (viz. příslušný návod k přijímači)
 - stiskneme tl. **Test** na PH-CJ37 Plus (objeví se symbol pro vyslání signálu (📶))
 - na přijímači současně zablikají dvě diody a tím je prvek **AKTIVOVÁN!**
- Pokud se na displeji objeví Err je nutné provést kontrolu připojení a postup opakovat!



AKTIVACE DIGITÁLNÍCH HLAVIC - Hd

- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **ACTIV**, potvrdíme tl. **i←**
- tl. **i←** vybereme skupinu **hlavic Hd**
- tlačítka **+/-P** vybereme možnost aktivace podle tabulky (str.11) a tl. **+/-T** přiřadíme program (1.P-22.P)
- tl. "☰" určíme **PRIORITU HLAVICE *****, pokud je "☰" zobrazen na LCD, hlavice může žádat kotel o zapnutí
- tl. **+/-H** vybereme hlavici, kterou chceme učít kód
- **vybranou hlavici (PH-HD20 nebo PH-HD01) uvedeme do režimu učení "UA:dr"** (viz.návod PH-HD20 nebo PH-HD01)
- na **PH-CJ37 Plus** stiskneme tl. **Test** (objeví se symbol pro vyslání signálu (📶))
- dalším stisknutím tl. **Test** ověříme správnou aktivaci hlavice
- **na hlavici se současně zobrazí nápisy AUTO a MANU a tím je prvek AKTIVOVÁN!**
- stejným způsobem postupujeme i při aktivaci dalších hlavíc.

adresa hlavice (pořadové číslo) **PRIORITA HLAVICE**



celkový počet hlavíc

Pokud se na displeji objeví Err je nutné provést kontrolu připojení a postup opakovat!


Pozn: deaktivaci hlavice (odebrání ze systému) - v režimu **ACTIV** vybereme hlavici, kterou chceme odebrat a stiskneme tl. **Off**.

AKTIVACE ČASOVĚ SPÍNANÝCH PRVKŮ - WS

Jako první je nutné nastavit alespoň jeden časový program (viz str.9). **Pokud program není nastaven skupina výrobků WS se v režimu ACTIV neobjeví!**

- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **ACTIV**, potvrdíme tl. **i←**
- tl. **i←** vybereme skupinu **časových prvků WS**
- tlačítka **+/-P** vybereme možnost aktivace podle tabulky (str.11) a tl. **+/-T** přiřadíme program (10.P-22.P)
- tl. **+/-H** vybereme prvek, který chceme učít kód
- **vybraný prvek (PH-WS01 až PH-WS03) uvedeme do režimu učení "UA:dr"** (viz.návod PH-WS01 až PH-WS03)
- na **PH-CJ37 Plus** stiskneme tl. **Test** (objeví se symbol pro vyslání signálu (📶))
- dalším stisknutím tl. **Test** ověříme správnou aktivaci prvku
- **na prvku současně zablikají diody, a tím je prvek AKTIVOVÁN!**
- stejným způsobem postupujeme i při aktivaci dalších čas. spínané prvků

adresa prvku (pořadové číslo)



celkový počet prvků WS

Pokud se na displeji objeví Err je nutné provést kontrolu připojení a postup opakovat!

Pozn: deaktivaci prvku WS (odebrání ze systému) - v režimu **ACTIV** vybereme hlavici, kterou chceme odebrat a stiskneme tl. **Off**.

Prvky WS je možné dálkově ovládat (zapínat/ vypínat) i klíčenkou PH-WS10. Aktivace klíčenky je podrobně popsána v návodu na PH-WS10!


AKTIVACE DALŠÍCH PRVKŮ PROVÁDÍME STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO U DIG. HLAVIC (Hd) !!!!

**** *PRIORITA :** Určuje zda vybraná hlavice (prvek) může žádat kotel o zapnutí. Tím jsme schopni definovat, ve které místnosti je vždy nutné udržovat požadovanou teplotu a která místnost tento komfort nevyžaduje (např. zahradní místnost, garáž atd.)

INFO informace o jednotlivých prvcích aktivovaných v systému

V tomto režimu je možné získat informace o stavu jednotlivých aktivovaných prvcích v systému, testovat jejich správné připojení a měnit pracovní režimy.


- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **INFO**, potvrdíme tl. **i←**
- na displeji se zobrazí informace o skupině prvků, které jsou již aktivní v systému, postupným stisknutím tl. **i←** se mohou zobrazit:
 - informace o přijímači kotle (PK), digitálních hlavici (Hd), zásuvkách (TS), jednotkách pro t.e.pohony (HT), časově spínaných prvcích (WS), regulátorech podlah. topení (bP1), regulátorech podlah. topení (bP7), řídicích jednotkách el. topných těles (bSP), řídicích jednotkách digit. hlavice (bHd) nebo řídicích jednotkách t.e. pohonů (bHT).
- pokud skupina obsahuje více prvků (např. ve skupině Hd je aktivních 5 hlavice) můžeme tl. **+/-H** listovat mezi jednotlivými prvky.



celkový počet prvků celého systému

INFORMACE O PŘIJÍMAČI KOTLE - PK

- Stav kotle** - v tomto režimu lze zjistit pouze stav kotle stisknutím tl. **Test** (na displeji se krátce objeví a svítí znak komunikace).
- ZAPNUTÝ - na LCD je zobrazen znak plamene
 - VYPNUTÝ - na LCD není zobrazen znak plamene



INFORMACE O HLAVICÍCH - Hd (a povolené změny)

Nastavený program - v tomto režimu nelze měnit.

Adresa hlavice - nelze měnit, ale je možné listovat mezi jednotlivými hlavici tl. **+/-H**. Tato adresa je přidělena automaticky během aktivace (viz. v návodu na PH-HD20).

Porucha spojení - indikována symbolem „“.

Nastavený režim - v tomto režimu lze měnit požadované teploty pro daný režim:


- tlačítka **+/-P** vybereme režim **AUTO**, **MANU** nebo --- (NEZÁVISLÝ REŽIM viz str.15) a tl. **+/-T** provedeme změnu teploty.
- tlačítkem **Off** hlavici vypneme (v režimu AUTO se Off ruší při další teplotní změně programu).

Stav hlavice - informace o stavu hlavice a polohy ventilu v procentech

- stiskneme tl. **Test** (na displeji se krátce objeví a svítí znak komunikace). Na hlavici se objeví nápis **TEST**, hlavice vyšle do centrální jednotky aktuální údaje o poloze ventilu a teplotě v místnosti.

Režim otevřené okno - pokud je hlavice v režimu “otevřené okno” zobrazují se u dané hlavice symbol “-- --” a hlavice je uzavřená (viz návod PH-HD20/PH-BHD).

Informace o řídicích jednotkách bHd zjišťujeme obdobným způsobem, jen v režimu INFO zvolíme skupinu bHd!



INFORMACE O TEPELNĚ SP. ZÁSUVKÁCH - TS (a povolené změny)

Nastavený program - v tomto režimu nelze měnit.

Adresa zásuvky - nelze měnit, ale je možné listovat mezi jednotlivými zásuvkami tl. **+/-H**. Tato adresa je přidělena automaticky během aktivace (viz. návod na PH-TS20).

Porucha spojení - indikována symbolem „“.


Nastavený režim - v tomto režimu lze měnit požadované teploty pro daný režim:

- tlačítka **+/-P** vybereme režim **AUTO**, **MANU** nebo --- (NEZÁVISLÝ REŽIM viz str.15) a tl. **+/-T** provedeme změnu teploty.
- tlačítkem **Off** zásuvku vypneme (v režimu AUTO se Off ruší při další teplotní změně programu).

Stav zásuvky - informace o stavu hlavice a polohy ventilu v procentech

- stiskneme tl. **Test** (na displeji se krátce objeví a svítí znak komunikace). Na termo-zásuvce se objeví nápis **TEST**, zásuvka vyšle do centrální jednotky aktuální údaje o teplotě v místnosti.

Informace o jednotkách HT a řídicích jednotkách bSP a bHT zjišťujeme obdobným způsobem, jen v režimu INFO zvolíme vždy příslušnou skupinu HT/ bSP/ bHT!



INFORMACE O ČASOVÝCH PRVCÍCH - WS (a povolené změny)

Nastavený program - v tomto režimu nelze měnit.



Adresa prvku - nelze měnit, ale je možné listovat mezi jednotlivými prvky tl. +/-H. Tato adresa je přidělena automaticky během aktivace (viz. návod na PH-WS01, PH-WS02 a PH-WS03).

Porucha spojení - indikována symbolem „“.


Nastavený režim - v tomto režimu lze měnit stav prvku:

- tlačítka +/-P vybereme režim **AUTO** nebo **MANU** a tl. +/-T provedeme změnu stavu **On/OFF** (v režimu AUTO se tato změna ruší při další změně programu), pokud provedeme krátkodobou změnu na LCD se objeví nápis malým písmem (**on/off**)!

Stav zásuvky - informace o o aktuálním stavu prvku (zapnutý/vypnutý)

- stiskneme tl. **Test** (na displeji se krátce objeví  a svítí znak komunikace ).

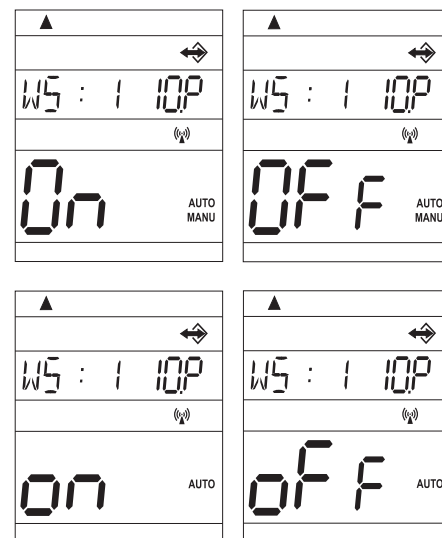


Na prvku WS blikne zelená dioda a prvek vyšle do centrální jednotky aktuální stav.



DALŠÍ FUNKCE

DOVOLENÁ

Tato funkce je velmi užitečná v době dovolené, kdy dům je prázdný a není potřeba měnit teplotu. Nastavujeme vždy DATUM a HODINU návratu z dovolené, kdy požadujeme, aby se prvky systému vrátili do nastaveného programu (v AUTO nebo MANU)!


- vybereme režim AUTO nebo MANU
- stiskneme tl. 
- tlačítka +/-H nastavíme datum návratu z dovolené a potvrdíme tl. 
- nastavíme čas návratu a opět potvrdíme tl. 
- tlačítka +/-T nastavujeme teplotu, která se bude udržovat po celou dobu dovolené, než se vrátíme
- po cca 30-ti sekundách přejde centrální jednotka do režimu dovolené

Pozn.: lze nastavit i v systému bez aktivního kotle. Všechny aktivní hlavice (zásuvky) budou udržovat během dovolené stejnou nastavenou teplotu!

V tomto režimu nejsou funkční tlačítka (mimo Info, Off a )!

Zrušení tohoto režimu je možné jen tl.  !

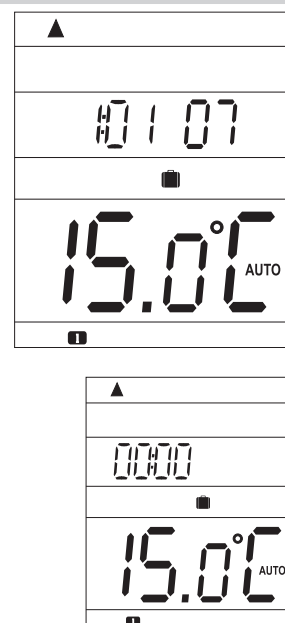


Tento režim **nelze nastavit v LETNÍM režimu** (nastavená konstanta 3, symbol )!




NEZÁVISLÝ REŽIM

Prvek, který je v tomto režimu je stále pod kontrolou centrální jednotky (je stále aktivní v systému), ale nepřijímá požadavky z centrální jednotky. Požadovaná teplota je zadávána přímo na daném prvku, nezávisle na centrální jednotce. Výhodou je, možnost manuálního regulace teploty na daném prvku při zachování možnosti, získávat informace o aktuální teplotě v dané místnosti z centrální jednotky.

Tuto funkci lze využít v penzionech, kancelářích a větších objektech.

- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka +/-T vybereme režim **INFO**, potvrdíme tl. 
- tl.  a +/-H vybereme prvek, u kterého chceme změnit režim
- tl. +/-P vybereme režim NEZÁVISLÝ REŽIM (na displeji se objeví ---) a potvrdíme tl. .

Na displeji prvku v nezávislém režimu krátce problikne nápis „In:FO“.



ukázka LCD u PH-HD20

RESET

Tlačítko **R** použijeme pouze v případě nedefinovatelné chyby - po stisknutí dojde k resetu procesoru, ale veškeré uložené změny budou zachovány v paměti E-EPROM!

Pokud chceme vynulovat všechny nastavené parametry a programy (programy 3 až 22 se vrátí do výrobního nastavení), stiskneme tl. **Off** a tl. **R**, pustíme tl. **R** a následně tl. **Off** (na LCD se krátce objeví nápis RESET).

POUŽITÍ GSM MODULU

Systém je možné rozšířit o GSM moduly GST1 nebo GST2, které umožňují dálkové ovládání centrální jednotky přes mobilní telefon. Jednoduchými zprávami SMS ovládáme vytápění nebo získáváme informace o stavu. Podrobnější návod viz modul GST1 nebo GST2 (volbu možnosti připojení modulu provedeme CONST 17-19, str.11). **PRO SPRÁVNOU FUNKCI JE NUTNÉ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP!**

1. Provedeme montáž a nastavení centrální jednotky podle návodu.

2. Na centrální jednotce nastavíme konstanty 17, 18 a 19 následovně:


- stiskneme tl. **Fce** a tlačítka **+/-T** vybereme režim **CONST**, potvrdíme tl. **i←**
- tlačítka **+/-P** vybereme **CONST17**
- tl. **+/-T** vybereme možnost **GSM: A** a potvrdíme tl. **i←**, tím přejdeme k nastavení **CONST18** (nastavení telefonního čísla)
- tl. **+/-T** postupně nastavíme telefonní číslo v mezinárodním formátu (420123456789), na které mají být odesílány zpětné SMS zprávy o stavu prvků, každé nastavení potvrdíme tl. **i←** (mezi nastavenými čísly je možné listovat tl. **+/-H**)
- poslední konstantou **CONST19** je PIN kód SIM karty, která je vložena do GSM modulu
- tl. **+/-T** postupně nastavíme číslo a opět potvrdíme tl. **i←** (mezi nastavenými čísly je možné listovat tl. **+/-H**).

3. Do modulu **GST1/GST2** vložíme aktivovanou **SIM kartu**. Blíže v návodu na **GST1/GST2**.

4. Propojíme centrální jednotku s modulem pomocí datového kabelu (součást balení **GST1/GST2**) a poté připojíme napájecí zdroj modulu k el. síti **230 V/50 Hz** (bliká oranžová LED)!

5. Jakmile se rozsvítí oranžová dioda na **GST1** otestujeme správné připojení tl. **Test** na centrální jednotce.


Na displeji centrální jednotky se objeví jedno z následujících hlášení (k automatickému navázání spojení dojde vždy do 3 minut):

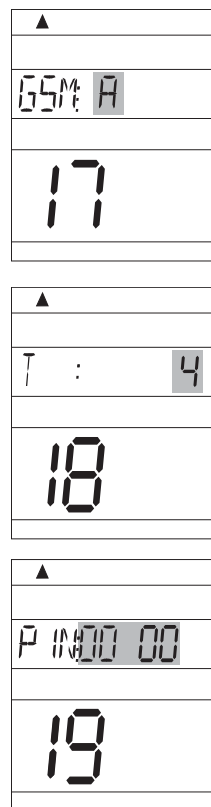

Signalizuje správné připojení modulu.




Modul není připojen, špatné připojení modulu!



Signalizuje správné připojení modulu a nastavení PIN kódu.



Signalizuje správné připojení modulu, ale špatné nastavení PIN kódu! Je nutné odpojit modul, provést RESET centrální jednotky a PIN kód nastavit správně!




TVARY ODESÍLANÝCH ZPRÁV

! Pro odesílání a přijímání zpětných zpráv je možné použít jakýkoli typ mobilního telefonu!!
■ Pokud má telefon možnost nastavení velikosti (formátu) písma, tak vždy při psaní zpráv používejte **STŘEDNÍ** velikost (možnost třech velikostí písma) nebo **VELKÁ** velikost (možnost dvou velikostí písma).

SMS PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU	
Stav PK001	Informace o stavu kotle.
Stav HDyyy Stav TSyyy Stav HTyyy Stav WSyyy	Informace o stavu hlavice, kde yyy je adresa (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255 . Podobným způsobem zjišťujeme informace o stavu zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony HT a časově ovládané přijímače WS.
Stav BP1yyy Stav BP7yyy Stav BSPyyy Stav BHDyyy Stav BHTyyy	Informace o stavu termostatu pro podlah. topení, kde yyy je adresa (pořadové číslo) termostatu, ve formátu 001 až 099 . Podobným způsobem zjišťujeme informace o stavu jednotek BSP, BHD a BHT
SMS PRO VYPNUTÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU (OFF)	
Vyp HDyyy Vyp TSyyy Vyp HTyyy Vyp WSyyy	Vypnutí hlavice, kde yyy je adresa (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255 . Pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx HDyyy (pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem). Podobně postupujeme u zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony HT a časově ovládané přijímače WS.
Stav BP1yyy Stav BP7yyy Stav BSPyyy Stav BHDyyy Stav BHTyyy	Vypnutí termostatu pro podlah. topení, kde yyy je adresa (pořadové číslo) termostatu, ve formátu 001 až 099 . Pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx BP1yyy (pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem) Podobně postupujeme u jednotek BSP, BHD a BHT.
SMS PRO ZMĚNU TEPLoty U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU	
Teplota xx HDyyy Teplota xx HDVSE Teplota xx HDyyy-yyy	Změna požadované teploty hlavice (kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot), a za yyy adresu (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255 . Pro hromadné posílání stejné teploty všem hlavicím zadáme místo yyy text VSE . Pro hromadné posílání stejné teploty pro vybrané hlavice, ale s po sobě jdoucí adresou např. HD001-004 (požad. teplota se přiřadí hlavicím s adresou 1,2,3 a 4) V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu. V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty. (zjištění/změna režimu hlavic - v režimu Info na PH-CJ37 Plus) Podobným způsobem měníme teplotu u zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony HT. Místo zkratky HD vložíme zkratku vybrané skupiny prvků TS nebo HT.
Teplota xx BP1yyy Teplota xx BP1VSE Teplota xx BP1yyy-yyy	Změna požadované teploty termostatu pro podlahové topení (významově shodné jak u Hd a TS), yyy může být od 001 do 099 ! Pro hromadné posílání stejné teploty všem termostatům zadáme místo yyy text VSE . Pro hromadné posílání stejné teploty pro vybrané termostaty, ale s po sobě jdoucí adresou např. bP1 001-004 (požadovaná teplota se přiřadí BP1 s adresou 1,2,3 a 4) V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu. V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty. (zjištění/změna režimu termostatů bP1 - v režimu Info na PH-CJ37 Plus) Podobným způsobem měníme teplotu u jednotek BSP, BHD a BHT. Místo zkratky BP1 vložíme zkratku vybrané skupiny prvků BSP, BHD nebo BHT.

xx = hodnota teploty ve °C (vždy dvoumístné číslo, např. 05)

SMS PRO ZAPNUTÍ ČASOVĚ OVLÁDANÝCH PŘIJÍMAČŮ (WS)

Zap WSyyy	Zapnutí přijímače, kde yyy je adresa (pořadové číslo), ve formátu 001 až 255 (pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem).
HROMADNÉ SMS (příkazy vysílané pro všechny prvky v systému)	
Teplota xx VSE	Změna požadované teploty pro všechny prvky (kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot). V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu. V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.
Vyp VSE	Vypnutí všech prvků. (v AUTO krátkodobé, v MANU trvalé).
Dovolena xx yy	Nastavení dovolené (obdoba tl. ), kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot a yy zadáme počet dní. Všechny prvky budou udržovat konstantní teplotu po dobu nastavených dní!
Dovolena vyp	Zrušení funkce dovolená
Zavolej	Zpětné zavolání, ověření funkce SIM

xx = hodnota teploty ve°C (vždy dvoumístné číslo, např. 05)

TVAR ZPĚTNÝCH ZPRÁV Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

Zadana: xx.x	je požadovaná teplota (zadaná uživatelem), u prvků WS se nezobrazuje
Akt: xx.x	je aktuální teplota v místnosti
Zapnuto Vypnuto	zapnutá topná soustava nebo prvek WS (On) vypnutá topná soustava nebo prvek WS (Off)
Poz xxx%	pozice ventilu v procentech, pouze pro hlavice (kde xxx je celé číslo od 0 do 100)
AUTO MANU	automatický režim AUTO manuální (ruční) režim MANU
DOVO	režim dovolená je aktivní
Sig: x	určuje velikost signálu v místě umístění modulu, kde x jsou hodnoty v rozsahu 0 až 5: 0..nelze určit nebo nedetekován žádný signál 1..nejhorší úroveň 5..nejlepší úroveň signálu
Baterie!	signalizuje vybití baterie v centrální jednotce
PK001 HDyyy TSyyy HTyyy WSyyy BP1yyy BP7yyy BSPyyy BHDyyy BHTyyy	identifikace přístroje, kde yyy je adresa (pořadové číslo) přístroje
Hromadne predani dat bylo provedeno	informační zpětná zpráva při odesílání hromadného příkazu pro všechny prvky, vyjma prvků, které jsou v NEZÁVISLÉM režimu (např. Teplota 18 HDVSE)
Nespravne zadana sms nebo nelze identifikovat zvolene zarizeni	chybně napsaná SMS zpráva nebo chyba ve spojení
Aktivovan nezavisly prvek	označuje, že v systému je prvek, který je v NEZÁVISLÉM režimu POZOR: prvky v tomto režimu ignorují všechny hromadné SMS !!

xx.x = hodnota teploty ve°C

ZPĚTNÉ ZPRÁVY JSOU ODESÍLÁNY DO 3 MINUT!

Pozn.: Pokud dojde k překročení min./max. teploty v místnosti (nastavené CONST1 a 2, viz str.10) je automaticky zaslána „VAROVNÁ“ sms zpráva ve tvaru Stav.

Info: Při použití předplacené karty je nutné provést jednou za 3 měsíce placený hovor. Tento hovor se provede automaticky (za 80 dní v době od 16 do 21 hodin) na číslo uvedené v centrální jednotce (CONST 18) a po 20 s se hovor automaticky ukončí. SMS zprávou „Zavolej“ můžeme tuto funkci provést i dříve.

Náš tip: Jako úsporné řešení doporučujeme využít nabídku paušálních - dceřiných SIM karet s výhodným tarifem (bližší informace najdete u svého mobilního operátora).


POUŽITÍ PH-WEB


PH-WEB je zařízení, které ve spojení s centrální jednotkou umožní správu jednotlivých prvků systému PocketHome® přes webové rozhraní. Podrobný popis zařízení naleznete v návodu na PH-WEB!


Požadavky pro použití PH-WEB:

- nainstalovaný software PH-PC-SW verze 2.26 a vyšší na Vašem PC
- zajistit pevnou veřejnou IP adresu a připojení k internetu přes ETHERNET rozhraní (modem nebo router - v případě použití více zařízení) v místě umístění centrální jednotky
- webový prohlížeč Internet Explorer verze 6.0 a vyšší nebo Mozilla Firefox verze 3.5 a vyšší.

Informace o správném připojení na centrální jednotce:


Po nastavení a správném připojení PH-WEB k centrální jednotce (viz návod na PH-WEB) je možné na centrální jednotce ověřit správné připojení CJ s PH-WEB tl. .

Na LCD se postupným stisknutím tl.  dostaneme k informacím IP adresa (IP1-IP4), maska podsítě (MP) a výchozí brána (Vb).



Co je možné pomocí PH-WEB?

- zobrazení informací o centrální jednotce
- zobrazení aktuální teploty jednotlivých prvků systému
- zobrazení nastavených programů
- stav baterií
- krátkodobá změna požadované teploty
- změna režimů (AUTO/MANU)
- změna programu pro vybraný prvek
- aktivace/ deaktivace režimu dovolená
- prohlížení již nastavených programů (POZOR: v prohlížeči musí být povolena volba vyskakovací okna)

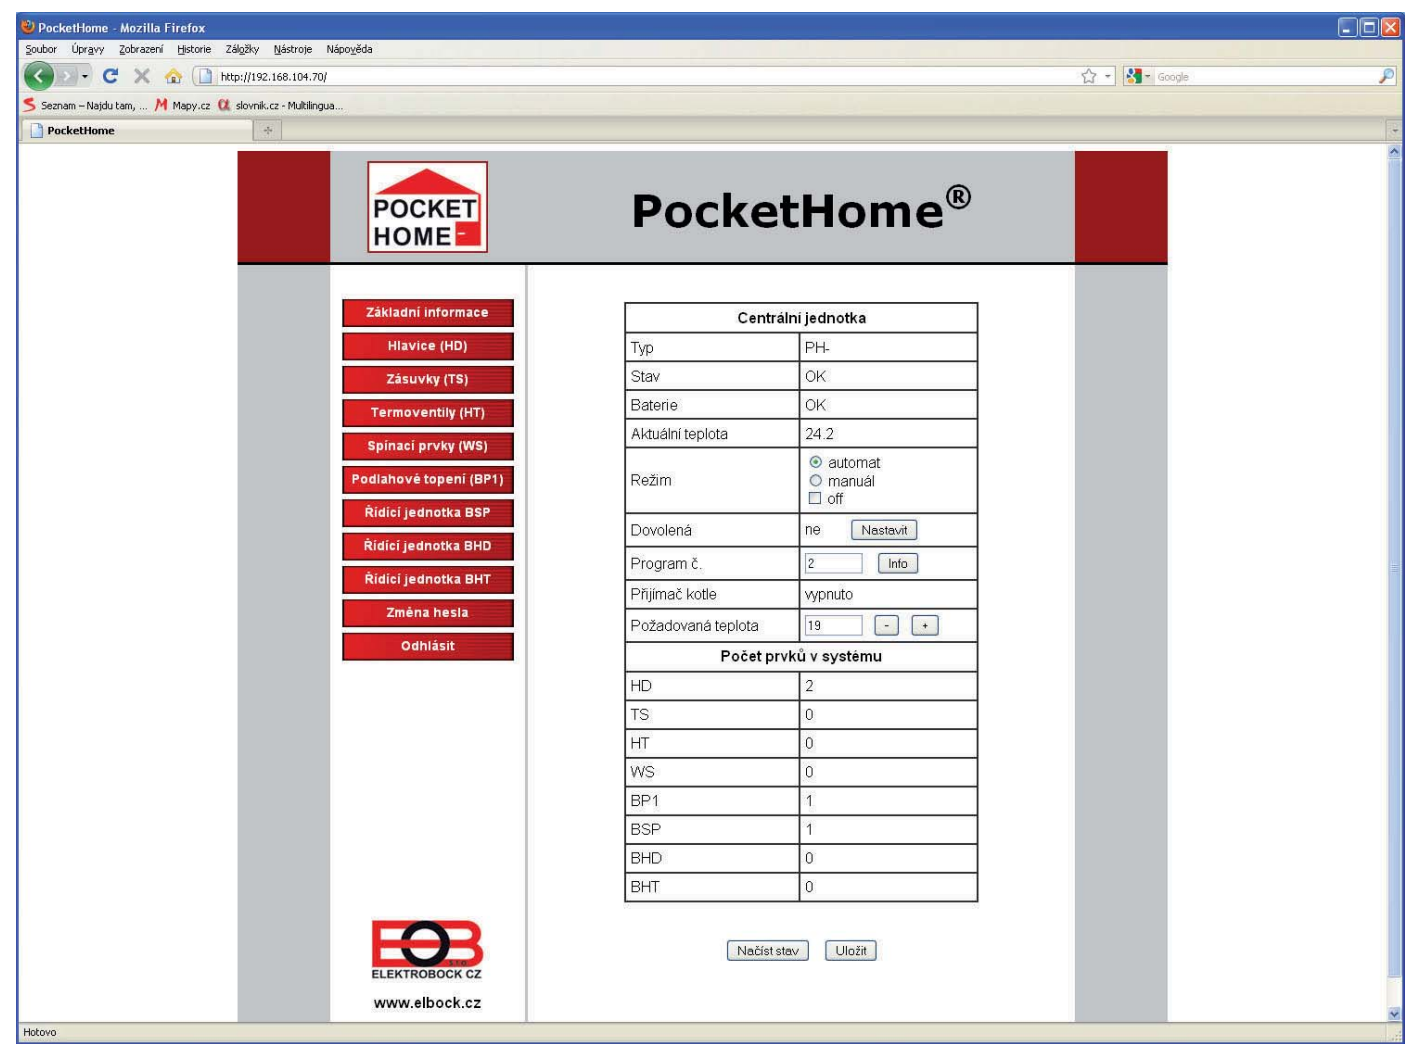

The screenshot shows the PocketHome web interface in a Mozilla Firefox browser window. The browser address bar shows 'http://192.168.104.70/'. The interface has a red and grey header with the 'PocketHome' logo. On the left, there is a vertical menu with buttons for 'Základní informace', 'Hlavice (HD)', 'Zásuvky (TS)', 'Termoventily (HT)', 'Spinací prvky (WS)', 'Podlahové topení (BP1)', 'Řídicí jednotka BSP', 'Řídicí jednotka BHD', 'Řídicí jednotka BHT', 'Změna hesla', and 'Odhlásit'. The main content area is divided into two sections: 'Centrální jednotka' and 'Počet prvků v systému'. The 'Centrální jednotka' section contains a table with the following data:

Centrální jednotka	
Typ	PH-
Stav	OK
Baterie	OK
Aktuální teplota	24.2
Režim	<input checked="" type="radio"/> automat <input type="radio"/> manuál <input type="checkbox"/> off
Dovolená	ne <input type="button" value="Nastavit"/>
Program č.	12 <input type="button" value="Info"/>
Přijímač kotle	vypnuto
Požadovaná teplota	19 <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="OK"/>

The 'Počet prvků v systému' section contains a table with the following data:

Počet prvků v systému	
HD	2
TS	0
HT	0
WS	0
BP1	1
BSP	1
BHD	0
BHT	0

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Načíst stav' and 'Uložit'. The footer of the browser window shows 'Hotovo' and the logo for 'ELEKTROBOCK CZ' with the website 'www.elbock.cz'.

HLÁŠENÍ NA CENTRÁLNÍ JEDNOTCE

bater	slabé baterie v centrální jednotce - <i>proved'te výměnu baterií</i>
Error	chyba vnitřního čidla centrální jednotky - <i>kontaktujte výrobce</i>
CISLO	nezadané unikátní číslo z výroby - <i>kontaktujte výrobce</i>
ErrVY	chyba při komunikaci - <i>otestujte aktivované prvky</i>
UCENI	některý z prvků není aktivován - <i>otestujte aktivované prvky</i>
Udr	indikace údržby kotle viz str.11 CONST14
Err MO	špatně připojený GSM modul viz str.16
E PIN	špatně zadaný PIN viz str.16
Hd: 1 (bP1:1, HT:1, bHd:1 atd.)	indikace prvku, který požádal o zapnutí kotle

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	2x1,5 V alkal. baterie AA/R6
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Vf výkon	<10 mW
Dosah	300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Počet teplotních změn	na každý den 6 teplotních změn s různou teplotou
Minimální program.čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	3 až 39°C
Nastavení teplot	po 0,5°C
Minimální indikační skok	0,1°C
Přesnost měření	±0,5°C
Životnost baterií	1 až 3 roky podle typu použité baterie
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +40°C

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek PH-CJ37 Plus je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Vydáno: 01.09.2007

na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

+420 725 027 686

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

www.elbock.cz