

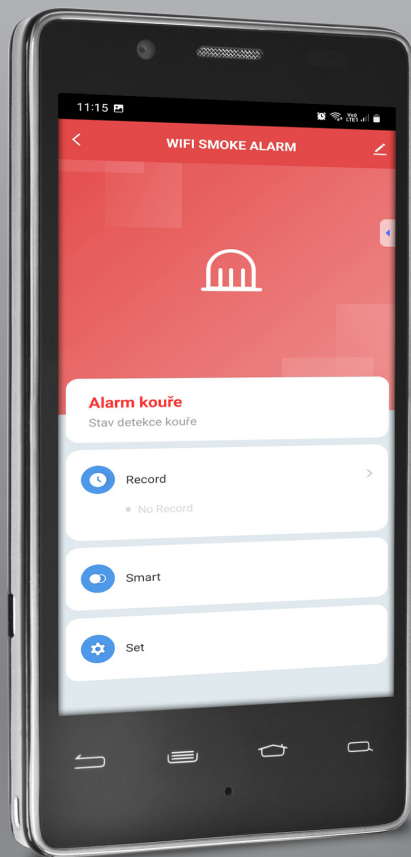



KD-122 LH


WiFi hlásič
kouře

NOVINKA

obj.č. 0535



KD-122 LH je fotoelektrický kouřový hlásič s nízkou spotřebou energie. Umožňuje propojení s mobilním telefonem přes WiFi, díky tomuto spojení jste ihned informováni o nebezpečí kouře ve Vašem domě.



VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK MTF s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687

MADE IN CZECH REPUBLIC

Vhodné umístění

Pro ložnice, obývací pokoje, chodby, haly, schodiště, dřevěné stavby a další prostory se zvýšeným nebezpečím požáru. Dbejte toho, aby v každém patře byl umístěn alespoň jeden hlásič.




PRO JEDNOPODLAŽNÍ DŮM (BYT)





● minimální zajištění jedním hlásičem

● lepší zajištění - hlásič v každé místnosti

Hlásič instalujte na strop min. 50 cm od boční stěny. Pro chodby delší než 9 m je doporučeno použít dva hlásiče. Při umístění v podkroví dodržujte instalační vzdálenost podle.

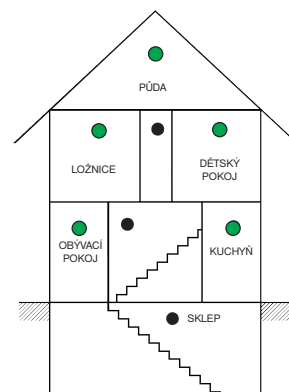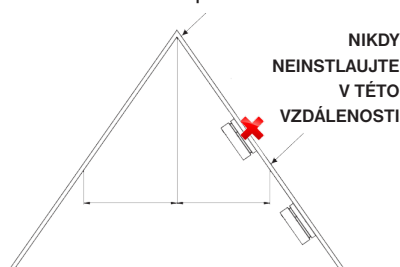


PRO VÍCEPODLAŽNÍ DŮM

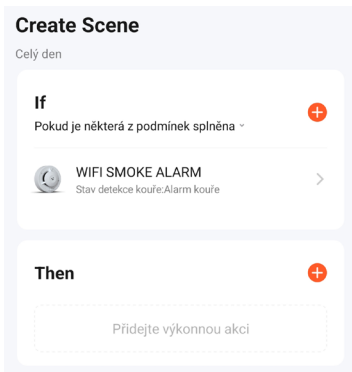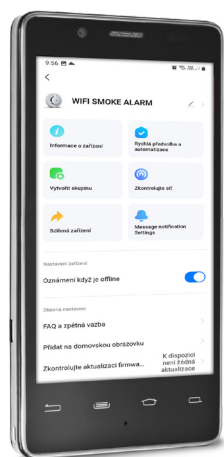

Chytrá mobilní aplikace

Ovládejte a sledujte svou domácnost odkudkoliv na světě mobilním telefonem – žádná řídicí jednotka ani „brána“ není potřeba. Každé zařízení je vybaveno vším potřebným pro přímé propojení s vaším telefonem prostřednictvím cloudu. Aplikace je dostupná i v češtině a nabízí pohodlnou správu všech funkcí.

Rozměry

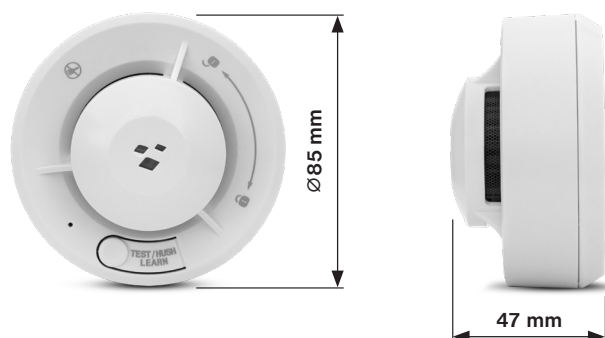

Napájení	4,5 V DC (3x1,5 V) alkalické baterie AA
Životnost baterie	cca 2 roky
Hlasitost	> 85 dB (3 m)
Přikon	< 5 μ A (pracovní < 100mA)
Detekční metoda	optická komora
WiFi modul	Ano, 2,4 GHz, protokol IEEE 802,11b/g/n
Indikace slabé baterie	2,8 V (signalizace každých 43 s)
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	-10 až 50 °C (<95% RH)
Rozměry	Ø85 x 47 mm



www.elbock.cz

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763/23
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

