

Baterie 12V  
L 1028 23A

Baterie 12V  
L 1028 23A

# UBZ4-2

## Univerzální bezdrátový zvonek

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,  
tímto prohlašujeme, že výrobek  
UBZ4-2 je ve shodě se základními  
požadavky a dalšími příslušnými  
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  
Vydáno: 1.5.2004

**TLAČÍTKA  
S ODLIŠNÝM  
ZVONĚNÍM**

**DOSAŽ AŽ  
100 M**



3x1,5 V



230 VAC



64 kódů  
DIGITÁLNÍ KÓDOVÁNÍ



IP 65  
ODOLNÉ PROTI DEŠTI




433,92 MHz  
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

# UNIVERZÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

*Každý vysílač vyvolá rozdílný zvuk zvonku a Vy bezpečně poznáte odkud návštěva přichází.*

- Možnost napájení přijímače bateriemi nebo adaptérem.
- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah v zástavbě až 50 m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit náhradní příslušenství:
  - tlačítko (NT-BCD, WS113)
  - prodlužovač dosahu (WS230).

# UBZ4-2

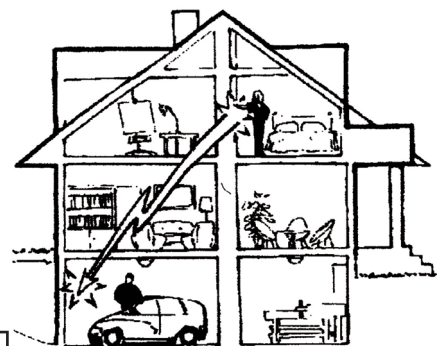

## Technické parametry: Ukázka adaptéru:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	3 x 1,5V alkal.bat./adaptér
Spotřeba	< 350 $\mu$ A
Dosah	až 100 m (na volné ploše)
Citlivost	< - 86 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C

VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 $\mu$ W
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C
Montáž	viz. obr.1, 2, 3

Napájení... 230 VAC  
Výstup... 7 Vss až 10 Vss  
150 mA a více




**Zapojení vstupního napájecího konektoru u přijímače.**

## Doporučení:

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení (v panelovém domě max.30m).

Dosah:  
v panelovém domě.



1. Otvírání



2. Zavírání



3. Polarita baterie



Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

**Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!**

Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku.

## Použití UBZ4-2:

- Náhrada drátového zvonku
- Kanceláře
- Přivolá manžela z garáže
- Přivolá pomoc pro nemocné



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
664 34 Kuřim  
tel.: + 420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
mobil: +420 724 001 633  
**www.elbock.cz**

V případě záručního i pozáručního servisu,  
zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :