

PT14-NP-P WiFi

Drôtový termostat s WiFi modulom

obj.č. 0630

Drôtový WiFi termostat vhodný pre domácnosti, rodinné domy aj kancelárie určený na ovládanie kotlov, ale aj pre objekty s elektrickým vykurovaním. Umožňuje spínanie kotla, ale môže zapínať aj ohrievače, elektrické sálavé panely alebo elektrické podlahové kúrenie až do prúdu 16 A. Termostat je možné ovládať cez mobilnú aplikáciu (Android, iOS) alebo akýkoľvek internetový prehliadač. Jedným stlačením tlačidla sa aktivuje príjemné podsvietenie. Aj pri výpadku WiFi je termostat stále funkčný a pracuje podľa nastavenia.



Pohodlné ovládanie z aplikácie



Skonštruované a vyrobené v Českej republike.




VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora v ČR
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC

Pripojenie

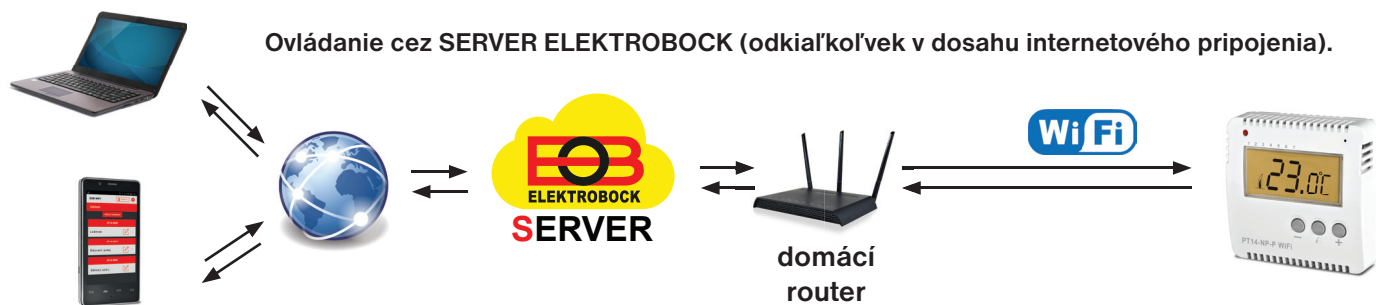


Kľúčové vlastnosti:

- režim AUTO / MANU
- Možnosť nastavenia hysterezie
- Režim predčasného zapnutia
- Zámok klávesov so zmenou teploty o $\pm 2^\circ\text{C}$
- Funkcia otvorené okno
- Protimrazová ochrana
- Letný režim
- V automatickom režime až 6 zmien v každom dni.
- Spínanie až 16 A (3680 W)
- Nastavený program pokračuje aj pri výpadku WiFi pripojenia
- Aplikácia pre iOS, Android na stiahnutie zadarmo

Ukážka nastavenia programu

PO-PIA

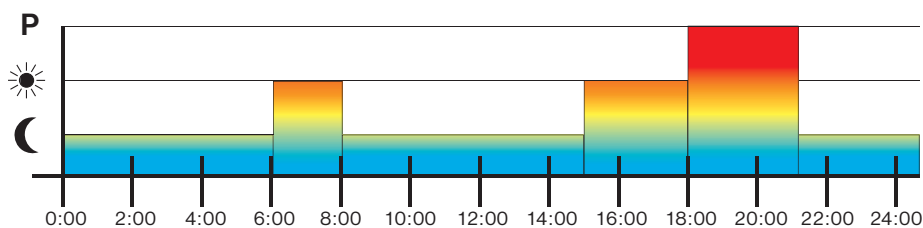

SO-NE


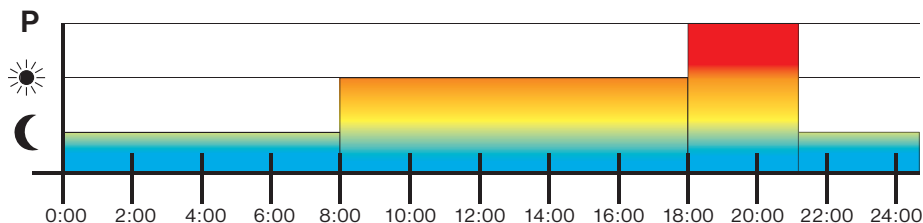


Schéma zapojenia



Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Spotreba	1 W
Komunikácia WiFi	802.11 b/g/n
Hysteréza	0.1°C až 6°C
Počet teplotných zmien	6 teplotných zmien na deň
Minimálny program.čas	10 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt	3 °C až 39 °C
Nastavenie teplôt	po 0.5 °C
Minimálny indikačný skok	0.5 °C
Presnosť merania teploty	$\pm 1^\circ\text{C}$
Spínací prvok	relé max. 16A
Typ výstupu	bezpotenciálový výstup
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +40°C

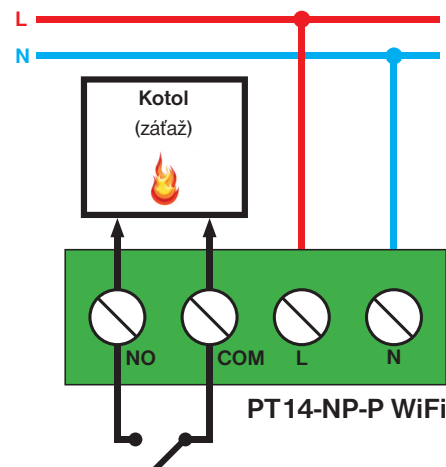