

PT14-P-WiFi

Drátový termostat s WiFi modulem

obj.č. 0667

Termostat je možné ovládat přes mobilní aplikaci (android, iOS) nebo jakýkoli internetový prohlížeč. Jedním stiskem tlačítka se aktivuje příjemné podsvícení. I při výpadku WiFi je termostat stále funkční a pracuje dle požadavků. Je vhodný pro domácnosti, rodinné domy, kanceláře s elektrickým vytápěním. Může zapínat přímotopy, elektrické sálavé panely nebo elektrické podlahové topení až do proudu 16 A.



Pohodlné ovládání z aplikace



Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.




VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC

Připojení

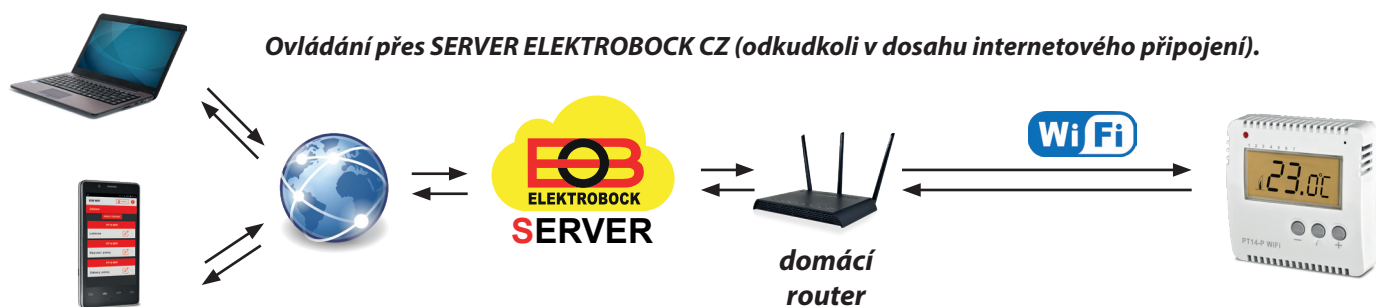


Klíčové vlastnosti PT14-P WiFi



- Snadné napojení k domácí WI-FI síti.
- MANU / AUTO režim
- Funkce časovače
- režim AUTO - podle navoleného programu
- V automatickém režimu až 16 změn v každém dni.
- Spínání až 16 A (3680 W)
- Nastavený program pokračuje i při výpadku WiFi připojení
- Aplikace pro iOS, Android a Windows 10 ke stažení zdarma v češtině

Ukázka nastavení programu

PO-PÁ

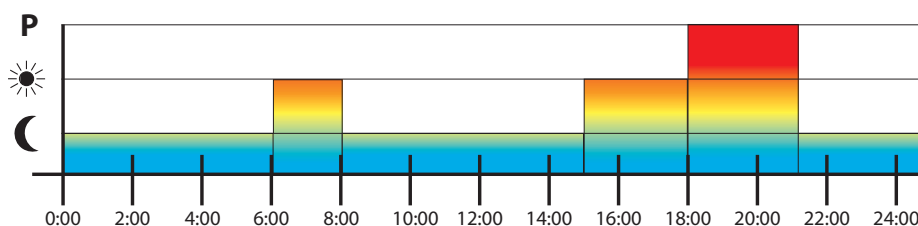

SO-NE

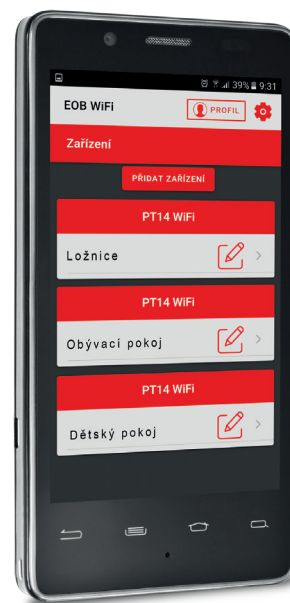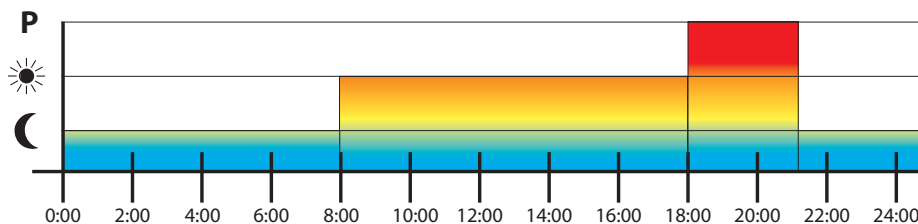

Možnost ovládání více přístrojů z jedné aplikace

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	1 W
Přesnost měření teploty	±2 °C
Komunikace WiFi	802.11 b/g/n, ESP-WROOM-02D
Hystereze	0.1°C až 6°C
Počet teplotních změn	6 teplotních změn na den
Minimální program.čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	3 °C až 39 °C
Nastavení teplot	po 0.5 °C
Minimální indikační skok	0.5 °C
Přesnost měření	± 1°C
Spínací prvek	max. 16A (relé)
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +40°C

Aplikace určená pro:

