
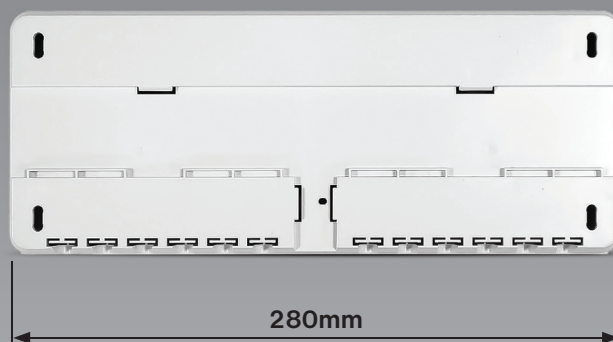


PT44-8 STANDARD

NOVINKA


Centrálna ovládací skříňka pro místnosti s podlahovým vodním vytápěním
obj.č. 4442

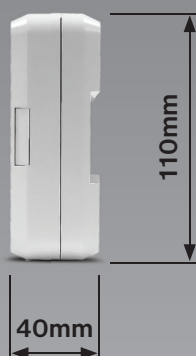


PT44-8-STANDARD je určena na řízení termoelektrických pohonů ventilů podlahového vytápění. Jednotka umožňuje řídit až 8 nezávislých vytápěcích zón pomocí 8 drátových izbových termostátů. Každá zóna disponuje svorkou pro připojení termopohonů. Regulátor disponuje aj funkcí chlazení a výstupem pro spínání oběhového čerpadla a beznapáťovým výstupem pro zapínání vytápěcího systému (např. kotla).

- Číslo

-  Indikátor behu čerpadla.
-  Indikátor behu kotla.
-  Indikátor napájania.

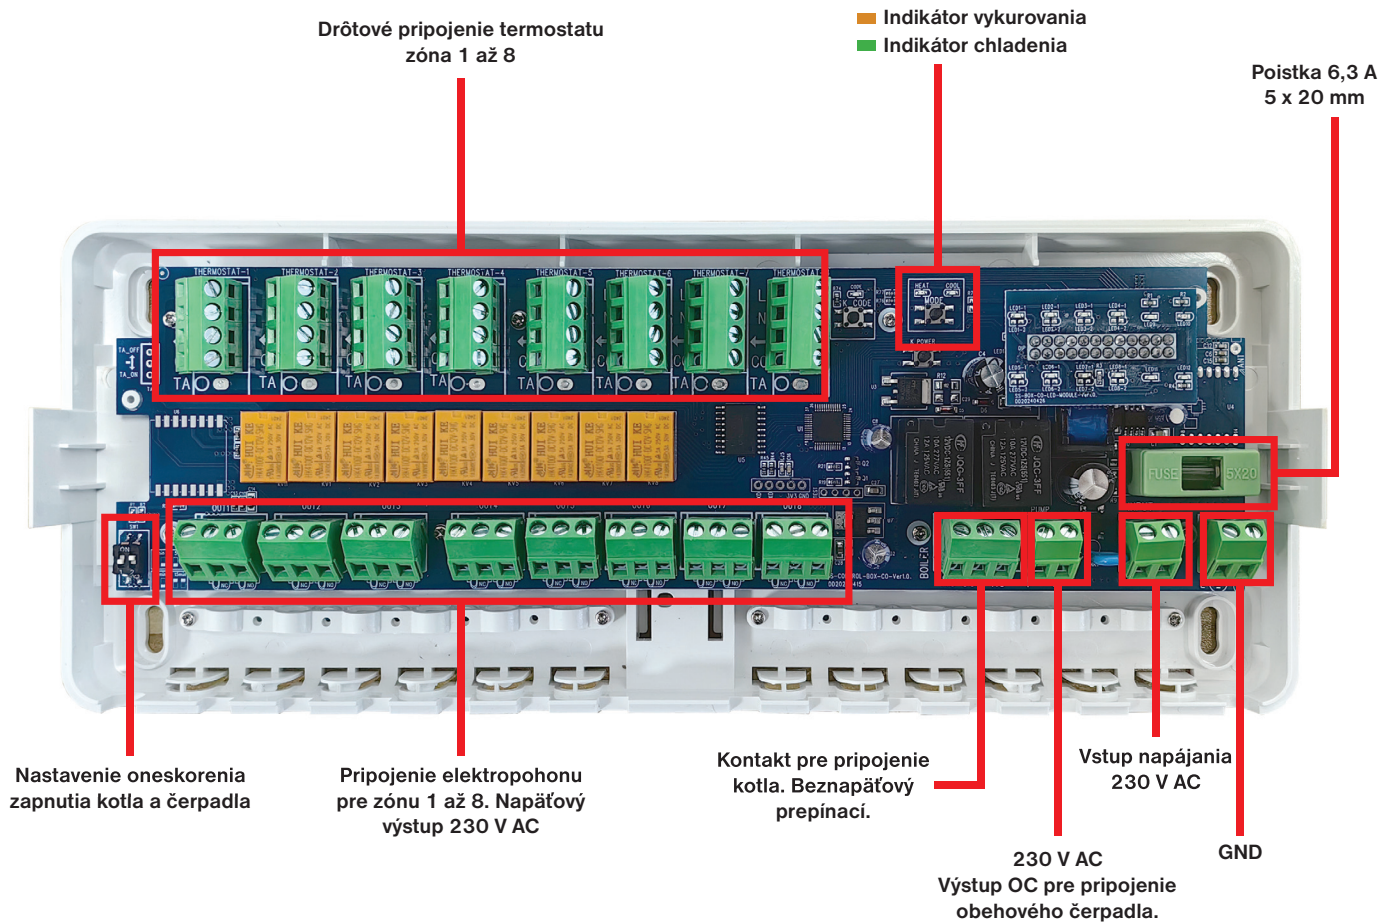

Rozmery:

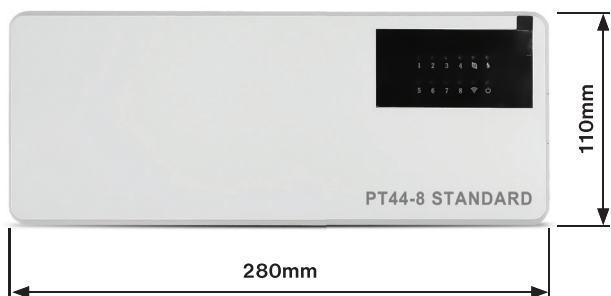

Technické parametre

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Maximálny spinaný výkon pre OC a kotel	max. 5A AC1
Typ komunikácie termostátov	Drôtová
Maximálny počet termostátov	8
Maximálny počet akčných členov	32 (4 na zónu)
Maximálny spinaný výkon pre termopohony	max. 5A AC1
Pracovná teplota	-20 °C až 60 °C
Stupeň krytia	IP20



www.elektrobock.sk

Distribútor v SR:

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Sladová 1, 821 05 Bratislava

Tel.: +421 911 454 446

email: predaj@elektrobock.sk

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685



8 595689 100735 >

SEH101-NC

Obj.č. 0023

Napájanie	230 V AC / 50Hz
Spotreba	1,6 W
Nábehový prúd	max. 500mA
Menovitý zdvih	4 mm
Stupeň krytia	IP54
Pracovná teplota	0 až 60 °C



CENA

12,83€ bez DPH*



SEH102-NC

Obj.č. 0024

Napájanie	230 V AC / 50Hz
Spotreba	1 W
Nábehový prúd	max. 500mA
Menovitý zdvih	4 mm
Stupeň krytia	IP54
Pracovná teplota	0 až 60 °C



CENA

15.17€ bez DPH*



SEH01-NC

Obj.č. 0030

Napájanie	230 V AC / 50Hz
Spotreba	1,8 W
Nábehový prúd	max. 500mA
Menovitý zdvih	4 mm
Stupeň krytia	IP54
Pracovná teplota	0 až 60 °C



CENA

15,17€ bez DPH*

