

RJ201 WiFi

WiFi spínač
dvojkanálový

obj.č. 4404

Chytrý dvojkanálový spínač ovládaný cez Wi-Fi ponúka dva úplne nezávislé kanály a široké možnosti nastavenia. Umožňuje reguláciu v rozsahu -20 °C až +99 °C, voľbu režimu kúrenia či chladenia, sledovanie hodín prevádzky, výpočet spotreby aj záznam histórie výpadkov napájania. Po naprogramovaní pracuje samostatne, teda aj bez pripojenia k Wi-Fi. Zariadenie je vybavené zálohou času pri výpadku napájania až na 20 hodín a umožňuje spínanie až 2x 10 A AC1. Mobilná a desktopová aplikácia v slovenčine je dostupná pre Android, iOS aj Windows 10+. Model RJ201 WiFi umožňuje voľbu časového alebo teplotného programu s manuálnym aj automatickým režimom podľa týždenného harmonogramu, ktorý podporuje až 32 zmien na deň. Vďaka tomu je ideálny na ovládanie elektrických vykurovacích rebrikov, ohrievačov, ventilátorov, klimatizácií a podobných zariadení.



Z domova aj vo svete ...

... ovládať ho môžete!



+



Skonštruované a vyrobené v Českej republike.




VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora
Mob: +420 725 027 685
MADE IN CZECH REPUBLIC


PRIPOJENIE:

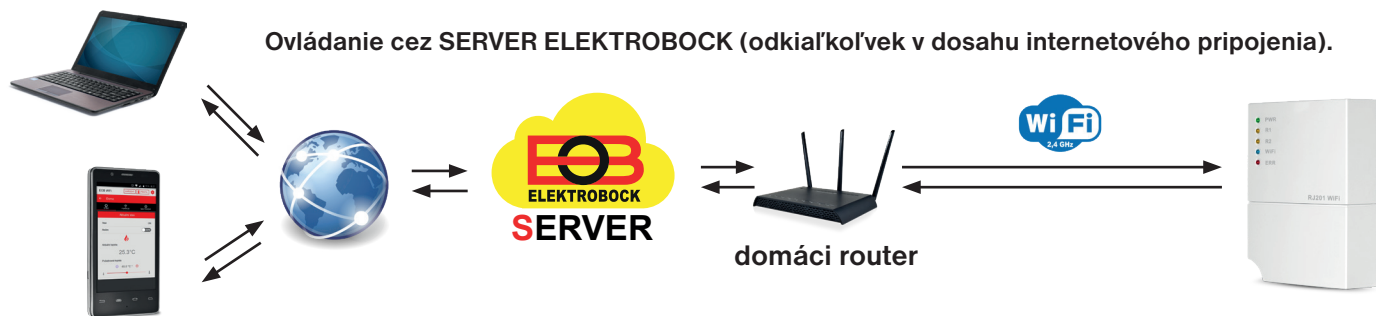


KLÚČOVÉ VLASTNOSTI RJ201 WIFI:

- Teplotný / časový režim.
- Režim kúrenia / chladenia.
- MANU / AUTO režim.
- Funkcia časovača.
- Režim AUTO - podľa navoleného programu.
- Indikácia stavov pomocou farebných LED.
- História výpadku napájania
- V automatickom režime až 32 zmien v každom dni.
- Spínanie až 10 A.
- Nastavený program pokračuje aj pri výpadku WiFi pripojenia.
- Aplikácia pre iOS, Android a Windows 10 na stiahnutie zadarmo v slovenčine.
- Záloha času pri výpadku napájania.
- API pre externé ovládanie

SCHÉMA ZAPOJENIA:

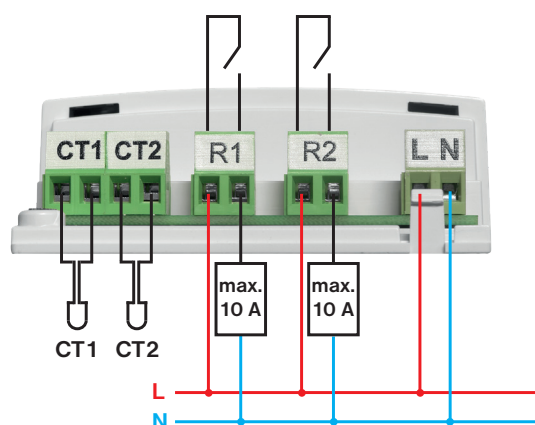

Aplikácia umožňuje ovládať viac zariadení rôznych typov.

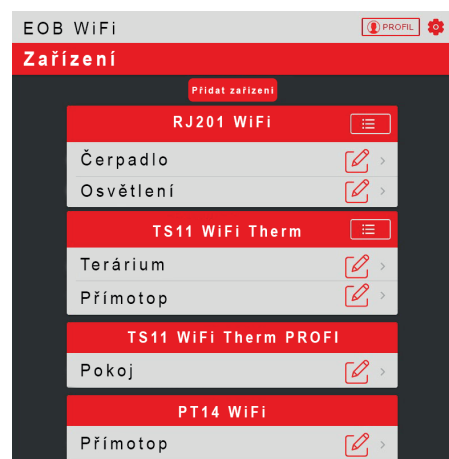

SÚČASŤ BALENIA:

CT04-10k

2x teplotný snímač, typ: CT04-10k



Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Počet zmien programu	až 32
Presnosť merania teploty	±1 °C
Komunikácia WiFi	802.11 b/g/n
Rádiová frekvencia	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Čítilivosť WiFi	-91 dBm
Hysterézia	nastaviteľná (0,2 °C až 25 °C)
Spotreba	< 1 W (0,3 W)
Režim regulácie	kúrenie / chladenie
Stupeň krytia	IP20
Výstup	2x relé, max 10A (AC1)
Pracovné podmienky	0 až 40 °C, RH = 0 < 90 % nekondenzujúce
Rozsah teplotnej regulácie	-20 °C až 99 °C

APLIKÁCIA URČENÁ PRE:

