

# Opakovač signálu - REPEATER

# BZ903

Iba pre rad  
zvončekov BZ9xx

Predĺži dosah  
až o 100%

## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia BZ903 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



# OPAKOVAČ SIGNÁLU - REPEATER

Predĺži dosah existujúceho bezdrôtového zvončeka až o 100%!

# BZ903

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1, Zvoľte miesto medzi prijímačom zvončeka a vysielačom (tlačidlom), u ktorého požadujete predĺžiť dosah.
- 2, Zapojte opakovač do el. siete 230 VAC/ 50Hz. Dbajte na to, aby bol opakovač inštalovaný viac ako 1.5m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...)!



Ku predĺženiu dosahu bezdrôtových zvončekov BZ9xx. Vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom tak môže byť až 600 m.

**Výhodou je obojsmerná komunikácia!** Vysielač posíla signál do repeateru, ten predĺžuje signál ku prijímaču. Kontrola správneho prijatia signálu do prijímača - **NA VYSIELAČI BLIKNE ČERVENÁ LED!**


**BZ903 je možné použiť aj pre viac zvončekov v jednom objekte.**

## POUŽITIE


- Rozšírenie existujúcej zostavy
- Do miest, kde dosah zvončekov BZ9xx nie je dostatočujúci
- Viacgeneračné domy
- Priemyselné objekty

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Napájanie        | 230 V AC/ 50 Hz |
| Spotreba         | < 1.5 VA        |
| Citlivosť        | < -120 dBm      |
| Stupeň krytia    | IP20            |
| Pracovná teplota | 0°C až +50°C    |

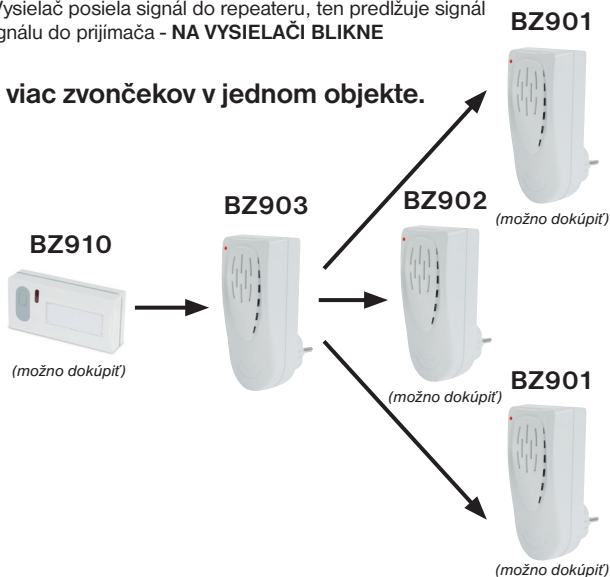

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite kompletnú súpravu na adresu výrobcu/distribútora.



Distribútor **ELEKTROBOCK SK s.r.o.**  
v SR: Sladová 1, 82105 Bratislava  
Tel.: +421 911 454 446  
predaj@elektrobock.sk  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685  
[www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)

Na výrobok je záruka 2 roky  
Dátum predaja a pečiatka predajne: