

ZSD15

Digitálna spínacia zásuvka

obj.č. 0291

Kvalitný časový spínač určený k ovládaniu zariadení napájaných zo zásuviek 230 V AC. Okrem časových programov vie fungovať ako minútka (vypne po nastavenom čase), alebo funkcia Random (náhodné spínanie). Zariadenie je vybavené otočným displejom, umožňujúcim odčítanie údajov z rôznych uhlov pohľadu. Zálohovacia batéria zaistí chod vnútorných hodín aj pri výpadku 230 V AC.



Prístroj je mechanicky riešený tak, aby nebránil použitiu druhej zásuvky.



Výrobok môže ovládať rôzne zariadenia zo siete 230 V AC napr.: bojler, osvetlenie v miestnostiach, akváriách a vianočných stromčekoch, zapínanie pravidelnej závlahy na záhrade, obehové čerpadlo pri spiatocke na teplú vodu a pod.


Otočný displej o 180°



KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

- 16 časových úsekov za deň s priradením 10 kombinácií dní v týždni, umožňuje za týždeň až 224 zmien (112 časových úsekov).
- Funkcia minútky : zariadenie sa vypne za nastavený čas.
- Funkcia Random: vo večerných hodinách dochádza k náhodnému spínaniu napr. osvetlenia lampičkou. Je tak imitovaná prítomnosť ľudí v dome, ako prevencia proti zlodejom.

DISPLEJ

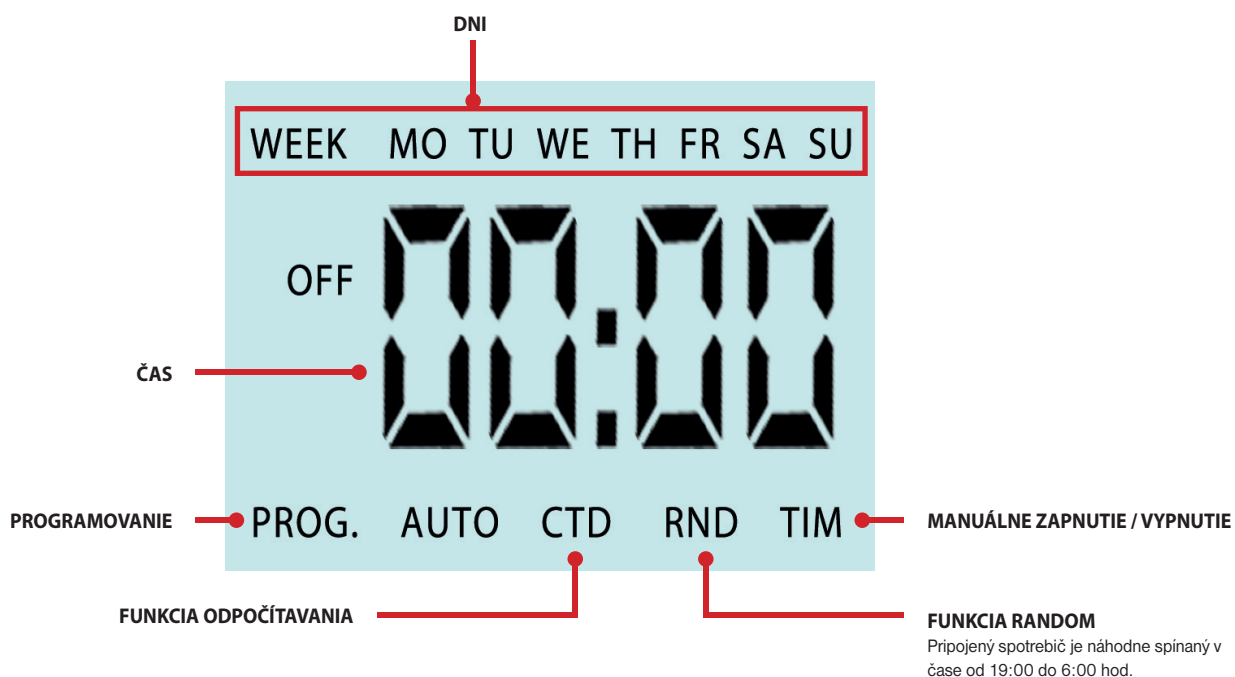

Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Maximálna záťaž	15 (2) A, 3500 W
Minimálny nastaviteľný čas	1 min.
Presnosť hodín	+/- 1min. za mesiac
Vlastná spotreba	< 1 W
Zálohovacia batéria	NiMH 2,4V > 1500 hod.
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	-10 °C až 40 °C (<93% RH)



ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1,
 Bratislava 821 05
 Tel.: +421 911 454 446
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
 +420 725 027 685

